

2025

CATÁLOGO



Car audio & Seguridad automotriz



Black Hunter



audioblack.bh



AudioBlack



+52 81 1538 8282

www.audioblack.mx

SECCIONES

- Pags. 1-18 — Estéreos
- Pags. 18-39 — Amplificadores
- Pags. 40-42 — Kits de instalación
- Pags. 43-46 — Material de instalación
- Pags. 47-51 — Subwoofers
- Pags. 52-59 — Medios rangos
- Pags. 60-62 — Componentes
- Pags. 63-66 — Bocinas coaxiales
- Pags. 67 — Restauradores
- Pags. 68 — Ecualizadores
- Pags. 69-75 — Cámaras de reversa
- Pags. 76-77 — Espejos retrovisores
- Pags. 78-79 — Sensores
- Pags. 80-81 — Accesorios
- Pags. 82-89 — Luces led
- Pags. 90-98 — Alarmas
- Pags. 99-116 — Audio marino

2025

CATÁLOGO

Nueva Línea MULTIMEDIA CAR PLAY

Car Play / Android auto

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Pantalla 6.8"



- Android Solution: A100
- Versión del sistema: 10.0 (Puede mostrar 13 y 14)
- Core 4
- Frecuencia Principal: 1.5GHz
- Pantalla touch de 6.8" / 1 DIN 680X1280, 2.5D
- FM radio 8035
- Amplificador IC 7388 (4x50W)
- Bluetooth 5.1
- WIFI 5.0
- Soporta cámara trasera
- Carplay / Android auto (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi/ BT/GPS/ Mirror Link



iOS



WiFi 5.0



FUNCIÓN DE
CONTROLES
AL VOLANTE



PANTALLA
TOUCH

2+32G
MEMORY RAM

Mod. AB-400BTD

REPRODUCTOR MULTIMEDIA ANDROID

CarPlay / Android auto

- Android Solution: A100
- Versión del Sistema: 10.0 (Puede mostrar Android 13.0 / 14.0)
- Frecuencia Principal: 1.5GHz
- Pantalla de 9" 1280x720, 2.5D touch
- FM radio 8035
- Amplificador IC 7388 (4x25W / 4x50W)
- Bluetooth 5.1
- WiFi 5.0
- Soporta cámara de reversa
- Carplay / Android Auto (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi / BT / GPS / Mirror Link
- 4 Core



iOS

Bluetooth

androidauto

CarPlay

WiFi 5.0



FUNCIÓN DE
CONTROLES
AL VOLANTE



COMANDO
DE VOZ CON
CARPLAY



PANTALLA
TOUCH



1080P FULL HD

2+32G
MEMORY RAM

Mod. AB-500BTD

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

CarPlay / Android auto

Pantalla 10"



- Pantalla táctil digital de 10"
- Puerto USB
- Formato de video 1080P
- Función de cámara de visión trasera (No incluye cámara)
- Mirror Link (Android & ios)
- CarPlay inalámbrico y alámbrico
- Bluetooth
- Sintonizador de radio
- Función Navegador GPS
- WiFi
- DSP
- Función de controles al volante
- Pantalla touch



iOS

Bluetooth

androidauto

CarPlay

WiFi 5.0



FUNCIÓN DE
CONTROLES
AL VOLANTE



COMANDO
DE VOZ CON
CARPLAY



PANTALLA
TOUCH



1080P FULL HD

2+32G
MEMORY RAM

Mod. AB-600BTD

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

CarPlay / Android auto



ROTATABLE SERIES

WiFi 5.0



PROCESADOR
DE 4 NÚCLEOS

10"
PANTALLA



180°
GIRATORIA

GPS
NAVEGADOR



PANTALLA IPS
TOUCH



MIRROR LINK
Android / iPhone

- Android Solution: A100
- Versión del sistema: 10.0
(Puede mostrar Android 13.0 / 14.0)
- Procesador: Quad-Core Cortex™-A53
- Frecuencia principal: 1.5GHz
- Pantalla: Giratoria manual, 10 pulgadas, 1 DIN
- Pantalla IPS: 1024x600, táctil 2.5D
- Radio FM 8035
- Amplificador IC 7388 (4x25W / 4x50W)
- Bluetooth incorporado: 5.1
- WiFi 5.0
- Soporta cámara AHD
- CarPlay / Android Auto inalámbrico y por cable
- WiFi/ Bluetooth/ GPS/ Mirror Link incorporados
(Con datos compartidos desde tu celular)



2+32
GB



iOS



Mod. AB-PRO2000

IN DASH RETRÁCTIL MOTORIZADO

CarPlay / Android auto

Pantalla 7"



- Android Solution: A100
- Sistema versión: 10.0 (Can Display Android 13.0 / 14.0)
- Quad-Core Cortex™- A53
- Frecuencia Principal: 1.5GHz
- Pantalla retráctil de 7" motorizada
- Pantalla touch 1024x600, 2.5D
- FM radio 8035
- Potencia IC 7388 (4x25W / 4x50W)
- Bluetooth 5.1
- WiFi 5.0
- Soporta cámara de reversa *
- Carplay / Android Auto (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi / BT / GPS / Mirror Link



**MEMORIA
2+32G**

Mod. AB-700BTD

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

CarPlay / Android auto

- ANDROID 10 (Puede mostrar Android 13.0 / 14.0)
- Wifi
- Pantalla HD de 10.1"
- Mirror Link (Android / iPhone)
- Pantalla táctil
- DSP
- CAR PLAY (Android / iOS)
- Bluetooth
- GPS(opcional)
- Music
- Full HD 1080
- Ángulo máximo 360° (Ajustable 3 direcciones)
- USB
- Radio
- SWC (función controles al volante)
- 1 DIN



**2+32
GB**

DSP
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR



iOS

Bluetooth



Ajuste manualmente

4 PROCESADOR
DE 4 NÚCLEOS

10.1"
PANTALLA

360°
ÁNGULO DE VISIÓN
AJUSTABLE

GPS
NAVEGADOR

**PANTALLA IPS
TOUCH**


WiFi 5.0

ROTATABLE SERIES

Mod. AB-PRO1000

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

CarPlay / Android auto



PANTALLA DE 11.5" 2 DIN
GIRATORIA MOTORIZADA



ROTATABLE SERIES

WiFi 5.0



PROCESADOR
DE 4 NÚCLEOS

11.5"
PANTALLA



PANTALLA
GIRATORIA
MOTORIZADA

GPS
NAVEGADOR



PANTALLA IPS
TOUCH




MIRROR LINK
Android / iPhone



DSP
Integrado

- Solución Android: MTK 8163
- Versión del sistema: 9.0
(Puede mostrar Android 13.0 / 14.0)
- Quad-Core Cortex™-A53
- Frecuencia principal: 1.3GHz
- Pantalla giratoria motorizada de 11.5" / 2 DIN
- Pantalla IPS 1024x600, táctil 2.5D
- Radio FM 8035
- Amplificador IC 7388 (4x60W)
- Bluetooth 4.1 incorporado
- WIFI 2.4GHz / 5.0GHz
- Admite cámara AHD
- Wireless&Wired Carplay / Android Auto
- WiFi/ BT/GPS/ Mirror Link incorporado

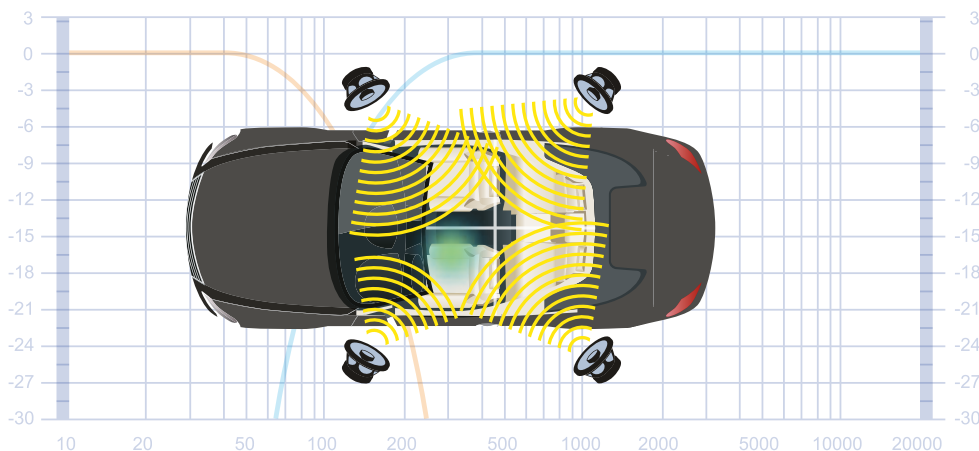

**2+32
GB**

DSP
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR



iOS



androidauto

CarPlay

Mod. AB-PRO3000

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

PANTALLA TÁCTIL 9"



CARPLAY
INALÁMBRICO

Mod.AB-PRO4000

REBEL

YOUR SOUND, YOUR RULES

- Android Solution: T100 (1 DIN)
- System version: 10.0 (Android 13.0 / 14.0)
- Quad-Core 4
- 2+32GB
- Frecuencia principal: 1.5GHz
- Pantalla touch de 9 pulgadas
N CELL IP 1280*720, 2.5D
- FM radio 8035
- ASP
- Amplificador IC 7388 (4*60W)
- Bluetooth 5.1
- WIFI 5.0
- Soporta cámara AHD
- Carplay / Android - IOS (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi/ BT/GPS/ Mirror Link
- Luz RGB en display
- Navegación GPS
- 2 Salidas USB
- Ventilador integrado

1 DIN

**2+32
GB**

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

PANTALLA TÁCTIL 9"



CARPLAY
INALÁMBRICO

Mod.AB-PRO5000

REBEL

YOUR SOUND, YOUR RULES

- Android Solution: T100 (1 DIN)
- System version: 10.0 (Android 13.0 / 14.0)
- 2+32GB
- Quad-Core 4
- Frecuencia principal: 1.5GHz
- Pantalla touch de 9 pulgadas
IN-CELL IPS 1280*720, 2.5D
- FM radio 8035
- ASP
- Amplificador IC 7388 (4*60W)
- Bluetooth 5.1
- WIFI 5.0
- Soporta cámara AHD
- Carplay / Android - IOS (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi/ BT/GPS/ Mirror Link
- Luz RGB en display
- Navegación GPS
- 2 Salidas USB
- Ventilador integrado

1 DIN

**2+32
GB**

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

PANTALLA TÁCTIL 10"



1 DIN

Mod.AB-PRO6000

REBEL

YOUR SOUND, YOUR RULES

- Android Solution: T100 (1 DIN)
- System version : 10.0 (Android 13.0 / 14.0)
- 2+32GB
- Quad-Core 4
- Frecuencia principal: 1.5GHz
- Pantalla touch de 10 pulgadas IN-CELL IPS 1280*720, 2.5D
- FM radio 8035
- ASP
- Amplificador IC 7388 (4*60W)
- Bluetooth 5.1
- WIFI 5.0
- Soporta cámara AHD
- Carplay / Android-IOs (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi/ BT/GPS/ Mirror Link
- Luz RGB en display
- Navegación GPS
- 2 Salidas USB
- Ventilador integrado

CARPLAY
INALÁMBRICO

**2+32
GB**

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

PANTALLA TÁCTIL 9"



- Android Solution: T100 (1 DIN)
- System version : 10.0 (Android 13.0 / 14.0)
- 2+32GB
- Quad-Core 4
- Frecuencia principal: 1.5GHz
- Pantalla touch de 7 pulgadas IN-CELL IPS 1280*720, 2.5D
- FM radio 8035
- ASP
- Amplificador IC 7388 (4*60W)
- Bluetooth 5.1
- WIFI 5.0
- Soporta cámara AHD
- Carplay / Android-IOs (Alámbrico e inalámbrico)
- WiFi/ BT/GPS/ Mirror Link
- Luz RGB en display
- Navegación GPS
- 2 Salidas USB
- Ventilador integrado

REBEL

YOUR SOUND, YOUR RULES

Mod.AB-PRO7000

CARPLAY
INALÁMBRICO

**2+32
GB**

REPRODUCTOR MULTIMEDIA CON PROCESADOR DE SEÑALES DIGITALES, CAR PLAY Y MIRROR LINK



Mod. AB-PRODSPLAY

- Función CAR PLAY
- Función DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR)
- Función Mirror Link
- Ranura USB en panel frontal
- Pantalla táctil de 6.2 pulgadas
- Soporta HD video
- Incluye interface integrado para volante
- DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / USB / SD / RADIO / BLUETOOTH
- Panel Digital HD
- Multimedia player
- Sintonizador de radio integrado FM / AM
- Bluetooth
- Entrada auxiliar
- Micrófono integrado
- Compatible con cámara de reversa (No incluye cámara)
- Max Power 50 watts x 4



50WX4
MAX POWER

CarPlay

DSP
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

MIRROR LINK Android iOS
LA PANTALLA REFLEJA LO MISMO QUE TU CELULAR



BLUETOOTH



TOUCH
SCREEN



RANURA
USB



RANURA
SD



MP3



MP4



CONTROL
AL VOLANTE



AUX




FM / AM

REPRODUCTORES MULTIMEDIA



REPRODUCTOR MULTIMEDIA

CON PROCESADOR DE SEÑALES DIGITALES, CAR PLAY Y MIRROR LINK

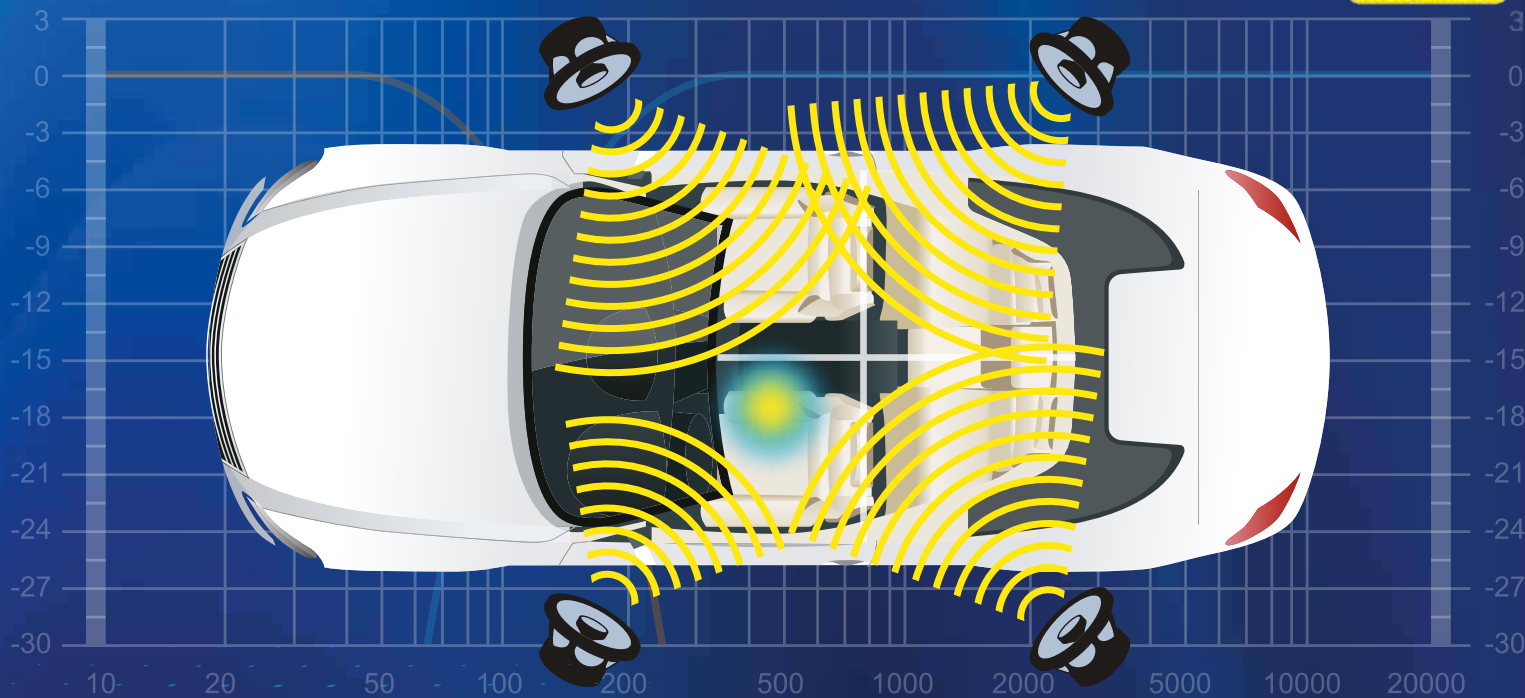

Car Play

MIRROR LINK

Android

iOS

LA PANTALLA REFLEJA LO MISMO QUE TU CELULAR



Iluminación Multi Color
Add color to your music



MANOS LIBRES



BLUETOOTH



RANURA PARA TF



DOBLE RANURA



FM



MP3



AUX



CARÁTULA DESMONTABLE

MAX POWER
4x50W

DOBLE RANURA USB
DATOS ▶ USB
CARGA ▶



- Sistema de radio de alta fidelidad totalmente digital
- Carátula desmontable
- Radio FM con 18 estaciones preestablecidas
- Salida de línea RCA de dos pares de alta fidelidad
- Tarjeta TF, dispositivo USB, entrada auxiliar para reproductor de MP3
- Función de reloj
- Botón con RGB
- Ecualizador incorporado preestablecido: plano/pop/rock/clásica/jazz
- Control remoto
- Reproductor usb/cambio de usb
- Pantalla LCD
- Estación preestablecida automática
- Escaneo de estación preestablecida
- Bluetooth



Mod. AB-300BTD



- Carátula desmontable / radio fm/ bluetooth / dvd / cd / mp3 / ranura media card sd / usb / aux
- Alimentación de energía: 12v
- Impedancia 4 ohm
- Máximo poder 50w x 4ch



POWER
4x50W



CONECTIVIDAD CON PANTALLAS DE CABECERA



Bluetooth



Mod. AB-916UBT




- Carátula desmontable / radio fm / bluetooth / Dvd / cd / mp3 / ranura media card sd / usb / aux
- Alimentación de energía: 12v
- Impedancia 4 ohm
- Máximo poder 50w x 4ch



POWER
4x50W



CONECTIVIDAD CON PANTALLAS DE CABECERA



Bluetooth



Mod. AB-927UBT

ESTÉREOS 2 DIN



PANTALLA TÁCTIL DE 6.2"

- Soporta HD VIDEO
- Incluye interfaz para volante interno
DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / USB / SD
- Panel Digital HD
- Multimedia Player
- Sintonizador de Radio Integrado AM/FM
- Ranura Micro SD en panel frontal
- Entrada USB 2.0 en panel frontal
- Bluetooth
- Entrada auxiliar
- Micrófono interno
- Compatible con cámara de reversa
(No incluye cámara)
- Power 50Watts x4



¡Aprovecha las opciones de conectividad!



Transfiere tu agenda telefónica y haz llamadas desde tu reproductor



Con función BLUETOOTH manos libres integrada.



Conecta tu USB y escucha tu música preferida.



Bluetooth®



Mod. AB-550DBT

PANTALLA TÁCTIL DE 6.2"

- Soporta HD VIDEO
- Incluye interfaz para volante interno
DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / USB / SD
- Panel Digital HD
- Multimedia Player
- Sintonizador de Radio Integrado AM/FM
- Ranura Micro SD en panel frontal
- Entrada USB 2.0 en panel frontal
- Bluetooth
- Micrófono interno
- Compatible con cámara de reversa
(No incluye cámara)
- Power 50Watts x4



¡Aprovecha las opciones de conectividad!



Transfiere tu agenda telefónica y haz llamadas desde tu reproductor



Con función BLUETOOTH manos libres integrada.



Conecta tu USB y escucha tu música preferida.



Bluetooth®



Mod. AB-650DBT

Reproductor Multimedia TFT HD Pantalla táctil 6.2" / BT / FM / TF / USB / MP5 / Función de cámara de visión trasera

- Pantalla táctil digital TFT de 6.2 pulgadas
- Ranura para tarjeta TF, con puerto USB 2.0.
- Formato de video 1080P
- Admite formato de reproducción de audio: MP3 / WMA / WAV / MKV / FLAC / OGG / APE
- Por medio de USB admite el formato de reproducción de video: RM / RMVB / DVD (VOB) / VCD (DAT) / MP1 / MP2 / DivX / XViD / MP4 / H264 / FLV / 3GP / SWF / AVI / ASF / MJPEG etc.
- Apagado con función de almacenamiento de memoria automática en modo radio o TF / USB
- Radio FM
- Modo Silencio (mute)
- Graves y agudos, estabilizador de canal L / R
- Entrada auxiliar
- Función de cámara de visión trasera (No incluye cámara)



DIGITAL TFT
60W X 4

android



Mod. AB-730BT

Reproductor Multimedia TFT HD Pantalla táctil 6.2" / BT / FM / TF / USB / MP5 / Función de cámara de visión trasera

- Pantalla táctil digital TFT de 6.2 pulgadas
- Ranura para tarjeta TF, con puerto USB 2.0.
- Formato de video 1080P
- Admite formato de reproducción de audio: MP3 / WMA / WAV / MKV / FLAC / OGG / APE
- Por medio de USB admite el formato de reproducción de video: RM / RMVB / DVD (VOB) / VCD (DAT) / MP1 / MP2 / DivX / XViD / MP4 / H264 / FLV / 3GP / SWF / AVI / ASF / MJPEG etc.
- Apagado con función de almacenamiento de memoria automática en modo radio o TF / USB
- Radio FM
- Modo Silencio (mute)
- Graves y agudos, estabilizador de canal L / R
- Entrada auxiliar
- Función de cámara de visión trasera (No incluye cámara)



DIGITAL TFT
60W X 4



android iOS

Mod. AB-MLIA750BT

Reproductor Multimedia TFT HD Pantalla táctil 6.2" / BT / FM / TF / USB / MP5 / CD / DVD / Función de cámara de visión trasera



**DIGITAL TFT
60W X 4**



- Pantalla táctil digital TFT de 6.2 pulgadas
- Ranura para tarjeta TF, con puerto USB 2.0.
- Formato de video 1080P
- Admite formato de reproducción de audio: MP3 / WMA / WAV / MKV / FLAC / OGG / APE
- Por medio de USB admite el formato de reproducción de video: RM / RMVB / DVD (VOB) / VCD (DAT) / MP1 / MP2 / DivX / XViD / MP4 / H264 / FLV / 3GP / SWF / AVI / ASF / MJPEG etc.
- Apagado con función de almacenamiento de memoria automática en modo radio o TF / USB
- Radio FM
- CD
- DVD
- Modo Silencio (mute)
- Graves y agudos, estabilizador de canal L / R
- Entrada y Salida de video
- Función de cámara de visión trasera (No incluye cámara)

android 

iOS



MIRROR LINK



Mod. AB-MLIA770DBT

ESTÉREOS REPRODUCTORES DE MEDIOS DIGITALES PARA AUTO



- Con tecnología **BLUETOOTH**
- Conecta la USB y escucha tu música preferida
- Usa la entrada auxiliar y disfruta de dispositivos externos
- Con función **BLUETOOTH** manos libres integrada.
- Puerto USB para carga

Mod. AB-PRO200



- Con tecnología **BLUETOOTH**
- Conecta la USB y escucha tu música preferida
- Usa la entrada auxiliar y disfruta de dispositivos externos
- Con función **BLUETOOTH** manos libres integrada.
- Puerto USB para carga

Mod. AB-PRO300



- Con tecnología **BLUETOOTH**
- Conecta la USB y escucha tu música preferida
- Usa la entrada auxiliar y disfruta de dispositivos externos
- Con función **BLUETOOTH** manos libres integrada.
- Puerto USB para carga

Mod. AB-PRO400





POWER
4x50W



MANOS
LIBRES



DESMONTABLE



BLUETOOTH



PUERTO
SD



PUERTO
USB



FM



MP3



AUX



DVD REPRODUCTOR



CD REPRODUCTOR



A / V OUTPUT

Mod. AB-PRO500

Con tecnología
BLUETOOTH



Conecta tu USB y escucha
tu música preferida



Usa la entrada auxiliar y disfruta
la Playlist de tu APP favorita.



Con función **BLUETOOTH**
manos libres integrada.



CARACTERÍSTICAS

- SNR: 65dB
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Impedancia del altavoz: 4 ohm_8 ohm
- Máxima potencia de salida: 4x45W
- Control de tono: Bass+/-7dB(100Hz)
- Treble+/-7dB(100Hz)
- Frecuencia fm: 87.5MHz~108MHz
- Sensibilidad: 25dB
- Selectividad: 60dB
- Separación: 35dB



MIRROR LINK



DOBLE USB



4.1"



BLUETOOTH



Iluminación Multi Color
Add color to your music

Mod. AB-PRO600




MIRROR LINK Android iOS

LA PANTALLA REFLEJA LO MISMO QUE TU CELULAR

- Función Mirror Link
- Bluetooth
- Pantalla táctil de 4.1"
- Doble ranura USB
- Función de control por voz
- Compatible con formato de archivo de video RMVB/RM/FLV/3GP/MPEG/DVIX/XVID/DTA/VOB/AVI
- Compatible con formato de archivo de audio MP3/WMA/WMV/OGG/APE/ACC/FLAC
- Compatible con formato de imagen JPEG/BMP/GI F/TIF
- Adopta la resolución de 800x480, pantalla TFT de 26 millones de colores.
- Auxiliar de Video
- Entrada de video para cámara de reversa
- Función de audio FM de alta definición y 18 estaciones preestablecidas.
- Función de almacenamiento automático en memoria después del apagado.
- Admite tarjeta de alta capacidad
- Mostrar palabras y nombres de canciones
- Soporte de navegación de archivos
- Actualización de firmware
- Admite dispositivo USB de gran capacidad
- Luz de fondo colorida

REPRODUCTOR MULTIMEDIA PANTALLA TÁCTIL DE 7"

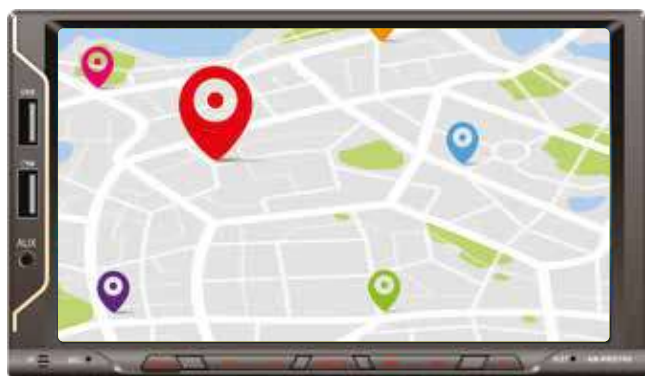

- Función Mirror Link
- Pantalla táctil digital LCD de 7"
- Doble Ranura USB en panel frontal
- Formato de video 1080P
- Admite el formato de reproducción de audio: MP3 / WMA / WAV / MKV / FLAC / OGG / APE
- Admite el formato de reproducción de video: RM / RMVB / DVD (VOB) / VCD (DAT) / MP1 / MP2 / DivX / XViD / Mp4 / H264 / FLV / 3GP / SWF / AVI / ASF / MJPEG / Etc.
- Amplificador MOFSET: Salida de potencia máxima de 60 Watts x 4
- Control remoto
- Apagado con función de almacenamiento de memoria automática en modo radio o TF / USB
- Reloj
- Modo Silencio (mute)
- Bluetooth
- Graves y agudos, estabilizador de canales L / R
- Entrada auxiliar
- Función de cámara de visión trasera (No incluye cámara)
- Entrada de video



Con tecnología
BLUETOOTH



Cable USB

- Mirror Link
- Música
- Videos
- Juegos

**MAX POWER
60WX4**



MIRROR LINK

Android

iOS

LA PANTALLA REFLEJA LO MISMO QUE TU CELULAR



DOBLE RANURA USB

Mod. AB-PRO700

REPRODUCTOR MULTIMEDIA PANTALLA TÁCTIL DE 6.2"

- Función Mirror Link
- Doble ranura USB en panel frontal
- Pantalla táctil de 6.2 pulgadas
- Soporta HD video
- Incluye interface integrado para volante
- DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / USB / SD / RADIO / BLUETOOTH
- Panel Digital HD
- Multimedia player
- Sintonizador de radio integrado FM / AM
- Bluetooth
- Entrada auxiliar
- Micrófono integrado
- Compatible con cámara de reversa
- Power 50 watts x 4



**MAX POWER
50WX4**



MIRROR LINK

Android


iOS

LA PANTALLA REFLEJA LO MISMO QUE TU CELULAR




Mod. AB-PRO800

AUDIOBLACK



ADDICTION TO THE SOUND

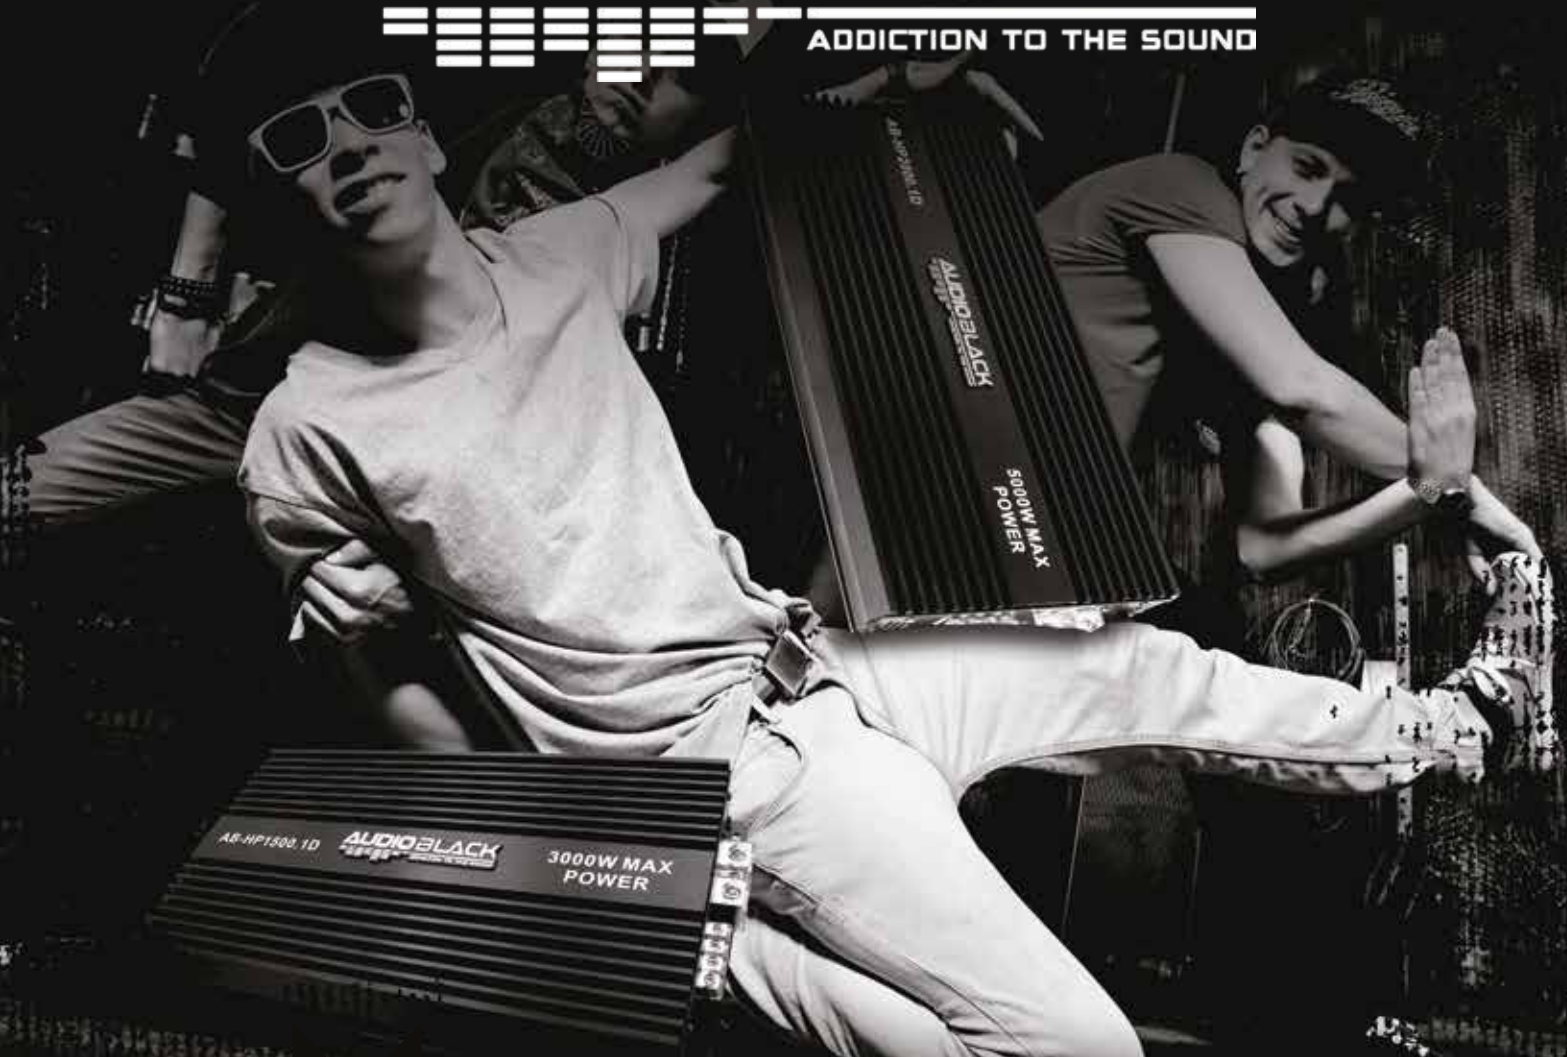

AMPLIFICADORES

DE ALTA POTENCIA

DEXTRUCTOR

High PERFORMANCE

PRO FORCE

DX ADVENTURE PRO
DEXTRUCTOR MARINE RGB

COMPACT
SERIES

POWER LINE



AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

The best and most powerful mini

- LPF 50-500 Hz
- HPF 50-2Khz
- Respuesta de frecuencia 20-20K Hz +/-1 dB
- Refuerzo de bajos 0-15 seleccionable
- Relación S/R..... >90dB (sin filtro)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
Puente mono 4 ohm min
- Sensibilidad de entrada 200mv
- Impedancia de entrada 47K ohm
- Sistema de protección Si
- Tensión de alimentación 10-16v
- Dimensiones mm 211x146x51mm

DEXTRUCTOR
MINI



1200W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-500.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

- Amplificador: 1 Canal
- Aumento de graves: 0dB-18dB
- LPF: 32 Hz-300Hz
- Subsónico: 10Hz-50Hz
- Potencia máxima: 1500W
- Relación señal a ruido: 98dB
- Sensibilidad de entrada: 200 MV-6 V
- Frecuencia: 20-280Hz
- Dimensión: 356x210x52mm
- RMS POWER
 - RMS 1 ohm: 1x1000W
 - RMS 2 ohm: 1x700W
 - RMS 4 ohm: 1x400W



2500W
MAX PEAK POWER

POWER LINE

1 CHANNEL HIGH POWER AMPLIFIER



Mod. AB-1000.1D

AMPLIFICADOR MARINO DE 1 CANAL CLASE / D

ESPECIFICACIONES:

- Potencia RMS: 1CH x 1000w@1ohm
- Potencia RMS: 1CH x 550w@2ohm
- Potencia RMS: 1CH x 300w@4ohm
- LPF: 35Hz-250Hz
- Filtro subsónico: 10Hz-50Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 10-250 kHz
- Refuerzo de graves: 0-12dB
- Señal/ruido: 91dB
- Con controlador de ganancia remoto
- Tamaño: 313x123x53mm



1800W
MAX POWER



AMPLIFICADOR MARINO
THE BEST OFF-ROAD AMPLIFIER



Mod. AB-1000.1DM

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL

- Potencia RMS: 1 canal x 1200W a 1 ohm
- Potencia RMS: 1 canal x 700W a 2 ohm
- Potencia RMS: 1 canal x 450W a 4 ohm
- HPF: 10 Hz-90 Hz
- LPF: 10-20 kHz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20 kHz
- Relación Señal/Ruido: 92 dB
- Refuerzo de graves: 0-10 dB
- Con controlador de ganancia remoto
- Tamaño: 145x196x72 mm



2500W
MAX POWER

Mod. AB-PF1200.1D

DESTRUCTOR
PRO FORCE

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

- Amplificador 1 Canal
- Filtro de paso bajo 40Hz - 180Hz
- Filtro subsonico 20Hz - 50Hz
- Respuesta de frecuencia (-1dB) 20Hz - 250Hz
- Relación Señal / Ruido ("A" WTD)..... >100dB
- Sensibilidad de entrada 300mv-6v
- Impedencia de entrada 22K ohm
- Voltaje de operación (tierra negativo) Dc12v
- Impedencia de altavoz 1 ohm
- RMS @1 ohm 2000 W
- RMS @2 ohm 1300 W
- RMS @4 ohm 700 W



5000W
MAX POWER



High **PERFORMANCE**

Mod. AB-HP2000.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL



DESTRUCTOR
PRO FORCE

- POTENCIA RMS: 1CHx2100W a 1 ohm
- POTENCIA RMS: 1CHx1000W a 2 ohm
- POTENCIA RMS: 1CHx600W a 4 ohm
- HPF: 10Hz-90Hz
- LPF: 90-20 kHz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20 kHz
- Relación Señal-Ruido: 92dB
- Refuerzo de graves: 0-10 dB
- Con controlador de ganancia remoto
- Tamaño: 185x196x72mm

3500W
MAX POWER

Mod. AB-PF2100.1D

AMPLIFICADOR MINI 1 CANAL / CLASE D

- LPF 50 - 500 Hz
- Respuesta de frecuencia 20 - 180K Hz +/- 1dB
- Refuerzo de graves 0 - 12 seleccionable
- Relación señal/ruido >90dB (No filtrado)
- Carga mínima Estéreo 1 ohm min.
- Puente (mono) 2 ohm min
- Sensibilidad de entrada 200mv
- Impedancia de entrada 47k ohm
- Sistema de protección Si
- Voltage de suministro 10 - 16v
- Dimensiones mm 266x140x48mm

RMS POWER

- Power 1 ohm 1 x 1000W
- Power 2 ohm 1 x 600W
- Power 4 ohm 1 x 350W
- Power Bridge N/A
- THD <1%



AMPLIFICADOR **mini**

COMPACT
SERIES

DISEÑO COMPACTO
TECNOLOGÍA **SMT**

2000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-1500.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

- Amplificador 1 canal
- Filtro de paso bajo 40Hz - 180Hz
- Filtro subsonico 10Hz - 50Hz
- Respuesta de frecuencia (-1dB) 10Hz - 250Hz
- Relación Señal / Ruido ("A" WTD)..... >90dB
- Sensibilidad de entrada 200mv-6v
- Impedancia de entrada 22k ohm
- Voltaje de operación Ttierra negativo) Dc12v
- Impedancia de altavoz 1 ohm
- RMS @1 ohm 1500 W
- RMS @2 ohm 1000 W
- RMS @4 ohm 600 W



3000W
MAX POWER



High **PERFORMANCE**

Mod. AB-HP1500.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

- LPF 50 -500 hz
- HPF 50 - 2k hz
- Respuesta en frecuencia 20 - 20k hz +/- db
- Refuerzo de graves 0 - 15 seleccionable
- Relacion señal / ruido > 90db (No filtrado)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
Mono Bridge 4 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 200m v
- Impedancia de entrada 47k ohm
- Sistema de protección Si
- Tensión de alimentación 10- 16v
- Dimensiones mm 222x196x66.5mm
- Potencia RMS
1 CH x 3100 W Rms @ 1 ohm
1 CH x 1800W Rms @ 2 ohm
1 CH x 1000 W Rms @ 4 ohm



DEXTRUCTOR



6000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-3100.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL

- Potencia RMS: 1CHx5000W@1 ohm
- Potencia RMS: 1CHx2800W@2 ohm
- Potencia RMS: 1CHx1500W@4 ohm
- HPF: 10Hz-90Hz
- LPF: 90-10kHz
- Rango de frecuencia: 20-20kHz
- Relación Señal/Ruido: 92dB
- Refuerzo de graves: 0-10dB
- Con controlador de ganancia remoto
- Tamaño: 317X196X72 mm



7K

DEXTRUCTOR
PRO FORCE

7000W
MAX POWER

Mod. AB-PF5000.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

- LFP 50 - 500 HZ
- Respuesta de frecuencia 20 - 180 Hz +/-1 dB
- Refuerzo de graves 0 - 12 Seleccionable
- Relación S/R >90dB (No Filtrado)
- Carga mínima Stereo 1 ohm min. / Mono Puente 1 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 200mV
- Impedancia de entrada 47K ohm
- Sistema de protección Si
- Tensión de alimentación 10 - 16V
- Dimensión mm 486X146X51mm



DEXTRUCTOR
THIN



3000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-2200.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D

- LPF 50-500 hz
- Respuesta en frecuencia 20 - 180 hz +/- 1 db
- Refuerzo de graves 0- 12 seleccionable
- Relación señal/ruido > 90 db (No filtrado)
- Carga mínima Estéreo 1 ohm min. Mono puente 1 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 200 mv
- Impedancia de entrada 47k ohm
- Sistema de protección Si
- Tensión de alimentación 10-16v
- Dimensión mm 537x146x51mm

RMS POWER

- 1 ch x 3000 w rms @ 1 ohm
- 1 ch x 1700w rms @ 2 ohm
- 1 ch x 900 w rms @ 4 ohm



DEXTRUCTOR
THIN



3500W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-3000.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D



1,000WATTS MAX PEAK POWER

- RMS..... 1CHx560w 1 ohm
- RMS1CHx320w 2 ohm
- RMS..... 1CHx2500w 4 ohm
- HPFNA
- LPF.50Hz-250HZ
- Filtro subsónico.....10Hz-55Hz
- Refuerzo de graves0-18dB
- Tamaño208x112x50mm
- Controlador Remoto.....Si

REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



1000W
MAX PEAK POWER

AB-R500.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D



2000WATTS MAX PEAK POWER

- RMS:1CHx1100w@1 ohm
- RMS:1CHx750w@2 ohm
- RMS:N/D puenteado: HPF N/ D
- LPF: 50Hz-250Hz
- Refuerzo de graves:0-18dB
- Filtro subsónico:10Hz-55Hz
- Controlador remoto:... Sí
- Tamaño:267,5 x 112 x 50 mm

REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



2000W
MAX PEAK POWER

AB-R1000.1D

AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE / D



DEXTRUCTOR
PRO FORCE

Mod. **AB-PF8000.1D**

-16,000WATTS MAX PEAK POWER

- RMS..... 1CHx8000w 1 ohm
- RMS1CHx4500w 2 ohm
- RMS..... 1CHx2500w 4 ohm
- HPF10HZ-90HZ
- LPF.90-10kHz
- Respuesta en frecuencia 20-410kHz
- Relación señal /ruido 92dB
- Refuerzo de graves0-10dB
- Refuerzo de graves443x196x72mm

16,000W
max peak power

AMPLIFICADOR DE 2 CANALES CLASE / AB

- LPF 40 - 120Hz
- HPF 50 - 250Hz
- Respuesta de frecuencia 0 - 20K Hz +/- 1dB
- Graves / Agudos 0, 6, 12 seleccionable
- S/N ratio >74db (No filtrado)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
- Puente (mono) 4 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 100mv
- Impedancia de entrada 47k ohm
- Sistema de protección Si
- Voltage de suministro Dc 10 - 14.8v
- Dimensiones (L*W*H)mm 204x235x55mm

RMS POWER

- RMS 1 CHx100watts
- RMS 2 CHx50watts



450W
max power

POWER LINE
2 CHANNEL HIGH POWER AMPLIFIER

Mod. AB-100.2

AMPLIFICADOR DE 2 CANALES CLASE / AB

- Potencia de salida máxima 800W
- Filtro de paso bajo (variable) 40Hz - 120Hz
- Filtro de paso alto (variable) 50Hz - 250Hz
- Respuesta de frecuencia (-1 dB) 10Hz - 30KHz
- Relación señal a ruido ('A' WTD) >100 dB
- Sensibilidad de entrada 200MV - 6V
- Impedancia de entrada 22k ohm
- Voltaje de operación (Negativo tierra) DC12V
- Impedancia del altavoz @ stereo driven ... 4 ohm
- Clasificación de fusible 20A x 1

RMS POWER

- 2 ohm: 2x160W
- 4 ohm: 2x80W
- 4 ohm: 1x320W Puenteado



800W
MAX PEAK POWER

POWER LINE
2 CHANNEL x 80W AMPLIFIER

MOSFET POWER

Mod. AB-160.2

AMPLIFICADOR DE 4 CANALES

- LPF 50-500 Hz
- HPF 50-500 Hz
- Respuesta en frecuencia ... 20-20k Hz +/- 1 dB
- Refuerzo de graves 0-15 seleccionable
- Relación señal / Ruido >90db (No-filtrado)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
Mono Bridge 4 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 200 mv
- Impedancia de entrada 47k ohm
- Sistema de protección Si
- Voltaje de alimentación 10-16v
- Dimensiones mm 197.5x146x53.5mm



1800W

MAX PEAK POWER

Mod. AB-80.4D

AMPLIFICADOR DE 4 CANALES CLASE / AB

- LPF 50 - 250 Hz
- HPF 120 - 3Khz
- Respuesta de frecuencia 10 - 20K Hz +/- 1dB
- Graves / Agudos 0, 6, 12 seleccionable
- S/N Ratio >74db (No filtrado)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
- Puente (mono) 4 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 100mv
- Impedancia de entrada 47K ohm
- Sistema de protección Si
- Voltage de suministro DC 10-14.8v
- Dimensiones (L*W*H)mm 316x231x52.5



RMS POWER

- RMS@4 ohm 4x60Watts
- RMS@2 ohm 4x110Watts
- RMS@4 ohm mono 2x220Watts

1500W
MAX PEAK POWER

POWER LINE

4 CHANNEL HIGH POWER AMPLIFIER



- Amplificador de fuente de alimentación MOSFET de 4 canales
- Protecciones térmicas de cortocircuito
- Indicación LED de alimentación
- Disipador térmico con acabado negro HEAVY DUTY

Mod. AB-100.4

AMPLIFICADOR MARINO DE 4 CANALES

- Potencia RMS: 4CH x 100W@4ohm
- Potencia RMS: 4CH x 150W@2ohm
- Potencia RMS: 2CH x 300W@4ohm
- LPF: 50Hz-500Hz
- HPF: 50Hz-500Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20kHz
- Refuerzo de graves: 0-12dB
- Señal / Ruido: 90dB
- Tamaño: 253x123x53mm



1500W
MAX POWER

AMPLIFICADOR MARINO
THE BEST OFF-ROAD AMPLIFIER



Mod. AB-100.4DM



AMPLIFICADOR MARINO DE 4 CANALES

- Potencia RMS: 4CH X 120W@4ohm
- Potencia RMS: 4CH X 180W@2ohm
- Potencia RMS: 4CH X 360W@4ohm
- LPF: 50Hz-500Hz
- HPF: 50Hz-500Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20kHz
- Refuerzo de graves: 0-12dB
- Señal/ruido: 90dB
- Tamaño: 273x123x53mm



1600W
MAX POWER

AMPLIFICADOR MARINO
THE BEST OFF-ROAD AMPLIFIER



Mod. AB-120.4D



AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D

- LPF 50 - 500 Hz
- HPF 50 - 2Khz
- Respuesta de frecuencia 20 - 20K hz +/- 1dB
- Refuerzo de graves 0 - 15 seleccionable
- Relación señal/ruido >90dB (No filtrado)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
- Puente (mono) 4 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 200mv
- Impedancia de entrada 47K ohm
- Sistema de protección Si
- Voltage de suministro 10 - 16v
- Dimensiones mm 240x140x48mm

RMS POWER

- POWER 2 ohm 4 x 160W
- POWER 4 ohm 4 x 100W
- POWER BRIDGE 2 x 350W
- THD <1%



COMPACT
SERIES

DISEÑO COMPACTO
TECNOLOGÍA **SMT**

1000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-120DX4

AMPLIFICADOR **mini**

AMPLIFICADOR DE 4 CANALES CLASE / AB

- RMS POWER 4CH x 75W @ 4 ohm
- RMS POWER 4CH x 130W @ 2 ohm
- RMS POWER 2 CH x 240W @ 4 ohm Bridge
- LPF: 50-250 Hz
- HPF: 120-3 Khz
- Frequency response range: 20-20 Khz
- BassBoost: 0-6-12dB
- S/N: 90dB
- Size: 345x214x53mm

1200W
MAX POWER



Mod. AB-120.4D

Ready for the road music...

AMPLIFICADOR DE 4 CANALES

- Potencia RMS: 4x90W a 4 ohm
- Potencia RMS: 4x130W a 2 ohm
- Potencia RMS: 2x240W a 4 ohm en modo puente
- Sensibilidad: 93dB
- Sensibilidad de entrada: 0.2-9V
- Variable LPF: 40-250 Hz
- Variable HPF: 120 Hz-3 kHz
- Bassboost: 0-6-12 dB
- Tamaño: 361x186x52 mm



2500
MAX POWER

Mod. AB-150.4D

AMPLIFICADOR DE 4 CANALES CLASE / AB

- LPF 50 - 8 khz
- HPF 50-8 khz
- Respuesta de frecuencia 10 - 20khz +/- 1db
- Agudos ±6db
- Bajos ±5db
- Ganancia 6v-0.2v
- Relación señal/ruido >90db (no filtrado)
- Carga mínima Estéreo 2 ohm min.
- Puente (mono) 4 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 190mmv
- Impedancia de entrada 22k ohm
- Sistema de protección Si
- Voltage de suministro Dc 10.4 - 14.8v
- Dimensiones (L*W*H*)mm .. 350x216x54mm
- RMS @4 ohm 4x80 W
- RMS @2 ohm 4x160 W
- RMS @4 ohm PUENTE 2 x 320 W



High PERFORMANCE

2000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-160.4HP

AMPLIFICADOR DE 4 CANALES

- Amplificador: 4 CANALES, 3000W Max Peak Power
- Sensibilidad: 0.2V-5V
- Frecuencia: 1CH / 2CH: 40Hz-8KHz; 3CH/ 4CH: 40HZ-3KHZ
- Crossover: HPF, LPF, Plano
- Configuración Disponible: 2 Canales / 4 Canales
- Clip: Si
- Potencia de salida: 4 Canales x 250W @ 4ohm
- Potencia de salida: 4 Canales x 350W @ 2ohm
- Potencia de puente: 2 Canales x 600W @ 4ohm



New generation of power! **3000W**
4 CHANNEL FULL RANGE POWER AMPLIFIER MAX PEAK POWER

Mod. AB-250.4DF

AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D



-MAX PEAK POWER 1800Watts

- Potencia RMS:4 canales x 90 W a 4 ohms
- Potencia RMS:4 canales x 150 W a 2 ohms
- Potencia RMS:..... 2 canales x 250 W a 4 ohms
- Rango de respuesta de frecuencia 50-500 Hz
- Bassboost:0-12 dB
- S/ N:91 dB
- Tamaño:204 x 112 x 50 mm

REBEL **mini**
YOUR SOUND, YOUR RULES

1800W
MAX PEAK POWER

AB-R90.4D

AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



2000W

AB-R130.4D

-2000WATTS MAX PEAK POWER

- RMS:4 canales x 130 W a 4 ohms
- RMS:4 canales x 240 W a 2 ohms
- RMS:2 canales x 360 W a 4 ohms
- Rango de respuesta de frecuencia 50-500 Hz
- Bassboost:0-12 dB
- S/ N:91 dB
- Tamaño:253 x 112 x 50 mm

AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES

2500W
MAX PEAK POWER

AB-R150.4D

-2,500w Max Peak POWER

- RMS:4 canales x 150 W a 4 ohms
- RMS:4 canales x 280 W a 2 ohms
- RMS:2 canales x 430 W a 4 ohms
- Rango de respuesta de frecuencia 50-500 Hz
- Bassboost: ...0-12 dB
- S/ N: 91 dB
- Tamaño:263 x 112 x 50 mm

AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



3000W
MAX PEAK POWER

Mod. **AB-R200.4D**

-3000watts max peak POWER

- RMS:4 canales x 200 W a 4 ohms
- RMS:4 canales x 340 W a 2 ohms
- RMS:2 canales x 450 W a 4 ohms
- HPF en puente:50 Hz a 2 KHz
- LPF: 50 Hz a 2 KHz
- Refuerzo de graves:..... 0 a 12 dB
- Tamaño:286 x 112 x 49 mm

AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



3500W
MAX PEAK POWER

Mod. **AB-R300.4D**

-350watts Max Peak Power

- RMS Power:4CH x300w@4 ohm
- RMS Power:4CH x420w@2 ohm
- RMS Power:2CH x700w@4 ohm
- Frequency Range : ...40Hz-4KHz
- Dual X-Over
- S/N:93dB
- Indicador LED de clipping
- Size:318.5x146x53.5mm

AMPLIFICADOR MINI 4 CANALES / CLASE D



-4000watts max peak POWER

- RMS:4CHx400w@4 ohm
- RMS:4CHx680w@2 ohm
- RMS:2CHx1220w@4 ohm Puente
- HPF:50 Hz-2 KHz, LPF: 50 Hz-2 KHz
- Bassboost0-12dB
- Tamaño:346 x 112 x 49 mm

REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



4000W
MAX PEAK POWER

Mod. **AB-R400.4D**

AMPLIFICADOR MINI 5 CANALES / CLASE D

- LPF 50-150Hz
- Respuesta de frecuencia 20-180Hz +/- 1dB
- Acentuación de graves 0-12 Seleccionable
- Relación Señal/Ruido >90dB (NO FILTRADO)
- Carga mínima Stereo 1 ohm min.
Mono Bridge 2 ohm min.
- Sensibilidad de entrada 200mV
- Impedancia de entrada 47 ohm
- Sistema de protección Si
- Tensión de alimentación 10-16V
- Dimensiones (295x145x52.5mm)
- RMS POWER
4CHx100W @ 4 ohm + 1CHx300W @ 2 ohm RMS
4CHx150W @ 2 ohm + 1CHx300W @ 2 ohm
4CHx100W @ 4 ohm + 1CHx200W @ 4 ohm
4CHx100W @ 4 ohm + 1CHx300W @ 2 ohm
2CHx300W @ 4 ohm (Bridge) + 1chx300W @ 2 ohm



COMPACT
SERIES

DISEÑO COMPACTO

TECNOLOGÍA

SMT

AMPLIFICADOR **mini**

Mod. DX-5.5100D

AMPLIFICADOR DE 5 CANALES



Salida de 4 canales

- Potencia RMS: 4 canales x 125 Watts a 4 ohms
- Potencia RMS: 4 canales x 185 Watts a 2 ohms
- Filtro paso alto (HPF): 40-250 Hz

Salida del 5to canal

- Potencia RMS: 1 canal x 1000 Watts a 1 ohm
- Potencia RMS: 1 canal x 600 Watts a 2 ohms
- Potencia RMS: 1 canal x 400 Watts a 4 ohms
- Filtro paso bajo (LPF): 50-250 Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20 kHz
- Relación señal-ruido: 96 dB
- Refuerzo de bajos: 0-18 dB
- Desfase: 0-180°

Con control remoto de ganancia

- Sensibilidad de entrada: 200 mV
- Tamaño: 336 x 150 x 50 mm

DESTRUCTOR
PRO FORCE

1500W
MAXPOWER

Mod. AB-PF5.1500D

AMPLIFICADOR MINI 5 CANALES / CLASE D



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES

3500WATTS MAX PEAK POWER

- RMS:4 canales x 100 W a 4 ohms
- RMS:4 canales x 160 W a 2 ohms
- RMS:2 canales x 250 W a 4 ohms
- HPF puente:40 Hz a 4 KHz

Salida del 5.º canal:

- RMS:1 canal x 180 W a 4 ohms
- RMS:1 canal x 300 W a 2 ohms
- RMS:1 canal x 500 W a 1 ohm
- LPF:40 Hz a 250 Hz
- Refuerzo de graves:0 a 12 dB
- Controlador remoto:Sí
- Tamaño:308 x 112 x 50 mm

3500w
MAX PEAK POWER

Mod. **AB-R5.800D**

KITS DE INSTALACIÓN PARA AMPLIFICADORES



CONTENIDO:

- 1 Cable rojo de 17" calibre 4
- 1 Cable negro de 3" calibre 4
- 1 Cable transparente de 17" calibre 18
- 1 Cable azul de 17"
- 1 Cable RCA transparente mate de 17" (2 macho a 2 macho)
- 1 Portafusible con fusible
- 1 Manguera protectora de 6"
- 1 Set de terminales

Mod. AB-PK4



CONTENIDO:

- 1 Cable rojo de 17" calibre 8
- 1 Cable negro de 3" calibre 8
- 1 Cable transparente de 17" calibre 20
- 1 Cable azul de 17"
- 1 Cable RCA transparente mate de 17" (2 macho a 2 macho)
- 1 Portafusible con fusible
- 1 Manguera protectora de 6"
- 1 Set de terminales

Mod. AB-PK8



CONTENIDO:

- 1 Cable rojo de 17" calibre 10
- 1 Cable negro de 3" calibre 10
- 1 Cable transparente de 17" calibre 20
- 1 Cable azul de 17"
- 1 Cable RCA transparente mate de 17" (2 macho a 2 macho)
- 1 Portafusible con fusible
- 1 Manguera protectora de 6"
- 1 Set de terminales

Mod. AB-PK10

KITS DE INSTALACIÓN PARA AMPLIFICADORES



4
real gauge

- 1 cable azul de 17"
- 1 cable color plata de 3" para tierra
- 1 cable azul-plata de 17" para bocinas
- 1 cable azul de 17" para remoto
- 1 cable rca de 17"
- (2 macho a 2 macho color dorado)
- 1 porta fusible anl con fusible 100a
- 1 manguera protectora de 6 pies
- 1 set de terminales color dorado

Mod. BH-CK4



8
real gauge

- 1 cable azul de 17" para corriente
- 1 cable color plata de 3" para tierra
- 1 cable azul-plata de 17" para bocinas
- 1 cable azul de 17" para remoto
- 1 cable rca de 17"
- (2 macho a 2 macho color dorado)
- 1 porta fusible anl con fusible 80a
- 1 manguera protectora de 6 pies
- 1 set de terminales color dorado

Mod. BH-CK8



0
real gauge

- 1 cable azul de 17" para corriente
- 1 cable color plata de 3"
- 1 cable azul-plata de 17" para bocinas
- 1 cable azul de 17" para remoto
- 1 cable rca de 17"
- (2 macho a 2 macho color dorado)
- 1 porta fusible anl con fusible 150a
- 1 manguera protectora de 6 pies
- 1 set de terminales color dorado

Mod. AB-CK0



Conoce nuestra nueva línea de kits de instalación

100% COBRE



- 1 Cable rojo de 17" calibre 0
- 1 Cable negro de 3" calibre 0
- 1 Cable transparente de 17" calibre 18
- 1 Cable azul de 17"
- 1 Cable RCA transparente mate de 17" (2 macho a 2 macho)
- 1 Portafusible con fusible
- 1 Manguera protectora de 6"
- 1 Set de terminales

Mod. AB-PF0

- 1 Cable rojo de 17" calibre 4
- 1 Cable negro de 3" calibre 4
- 1 Cable transparente de 17" calibre 18
- 1 Cable azul de 17"
- 1 Cable RCA transparente mate de 17" (2 macho a 2 macho)
- 1 Portafusible con fusible
- 1 Manguera protectora de 6"
- 1 Set de terminales

Mod. AB-PF4



- 1 Cable rojo de 17" calibre 8
- 1 Cable negro de 3" calibre 8
- 1 Cable transparente de 17" calibre 18
- 1 Cable azul de 17"
- 1 Cable RCA transparente mate de 17" (2 macho a 2 macho)
- 1 Portafusible con fusible
- 1 Manguera protectora de 6"
- 1 Set de terminales

Mod. AB-PF8



ROLLOS DE CABLE DUPLEX PARA BOCINA



100 metros / Calibre 16

Mod. AB-16.100



100 metros / Calibre 18


Mod. AB-18.100



300 metros / Calibre 18

Mod. AB-18.300

CABLES RCA / CABLES Y GRIEGA



Cable RCA / 6 metros

AB-RCA6M



Cable RCA / 3 metros

AB-RCA3M



Cable RCA / 90 cm

AB-RCA90CM



RCA Y / 2 machos 1 hembra

AB-RCAY2M



RCA Y / 2 hembras 1 macho

AB-RCAY2F

100% COBRE



Cable RCA / 6 metros

AB-RCA6MPF

100% COBRE



Cable RCA / 3 metros

AB-RCA3MPF

CABLE ESPECIAL PARA CORRIENTE



15 metros / calibre 0

Mod. AB-PC015M



30 metros / calibre 4

Mod. AB-PC430M

CABLE ESPECIAL PARA AUDIO ESPECIAL PARA BOCINAS



76 metros / Calibre 8

Mod. AB-PC876M



200 metros / calibre 18

Mod. AB-PC18200

18 PROFESSIONAL
GAUGE
DUPLEX
200 metros



ADVENTURE PRO

PRO MARINE CABLE

CABLE MARINO

CABLE DE ALIMENTACIÓN /
Especial para Corriente



4 PROFESSIONAL
GAUGE

50 metros / calibre 4

Mod. AB-4PCMAR

CABLE PARA AUDIO /
Especial para Bocinas



16 PROFESSIONAL
GAUGE
DUPLEX

300 metros / calibre 16

Mod. AB-16PCMAR

CABLE PARA AUDIO /
Especial para Bocinas



6 PROFESSIONAL
GAUGE

100% COBRE

100 metros / calibre 6

Mod. AB-6PCMAR



TERMINALES DE CONEXIÓN



TERMINAL (+)



TERMINAL (-)



AG48G PORTA
FUSIBLE, CAL. 4 Y 8



PORTAFUSIBLE
CAL. 4



CONECTOR TUBO AZUL,
CAL. 16-14 AWG



FUSIBLE DE BURBUJA
30, 40, 50 AMPERES



FUSIBLE MINI ANL
30, 40, 50 AMPERES



MINI FUSIBLE
30, 40, 50 AMPERES



CONECTOR CHUPÓN,
CAL. 16-14 AWG



ZAPATA FORRADA
VINYL, CAL. 16-14 AWG



TERMINAL ESPADA
AZÚL, CAL. 16-14 AWG



ZAPATA SEMI FORRADA
VINYL, CAL. 16-14 AWG



CONECTOR TUBO AZUL,
CAL. 16-14 AWG



CONECTOR TUBO AMARILLO
CAL. 16-14 AWG



TERMINAL OJO AZÚL
AZÚL, CAL. 14-12 AWG



TERMINAL OJO AZÚL
AZÚL, CAL. 16-14 AWG

subwoofers

DE ALTO RENDIMIENTO

SLIM

High PERFORMANCE

ROOSTER
ready for the road race...



BLACK LINE

DE X TRUCTOR

PRO FORCE

SUBWOOFERS 8" Y 10"



1000W
MAX POWER

Subwoofer 8"

- RMS Power: 450W
- Max Peak Power: 1000W
- Cone: Non Presed Paper
- Basket: Heavy & Thick shiny Black Metal
- Voice coil: 2 inches
- Resistance: 4 ohm + 4 ohm
- Magnet: 140x20x2
- Frequency response: 20-650Hz
- Sensivity: 83dB $\pm$ 2dB

Mod. AB-SW8F



- Subwoofer de alto rendimiento de 8"
- Potencia nominal: 500 W RMS
- Cesta de aluminio
- Doble Bobina de voz: 2"
- Impedancia normal: 4 ohm + 4 ohm

8"

1000W
MAX POWER

Mod. AB-SW8DX



Subwoofer 10"

- RMS POWER: 200W
- MAX POWER: 400W
- Cono de papel prensado ondulado especial
- Bobina de voz KSV de 1.5"
- Impedancia de 4 ohm
- Imán Y30 120MM



400W
MAX POWER

Mod. AB-SW1004RT



600W
MAX POWER

10"

- Subwoofer 10 "
- Potencia RMS : 300W
- Potencia Máxima : 600W
- Cono de papel No prensado
- Bobina de voz doble, 2 pulgadas, 4 ohm



Mod. AB-SW1004BLACK



SUBWOOFER
SLIM
10"
900W
MAX POWER
POWERFUL SUBWOOFER
AB-1004SL

Subwoofer 10"

- Potencia RMS: 300 W
- Potencia máxima: 900 W
- Rango de frecuencia: 20-500 HZ
- Sensibilidad (1w / 1m): 90db

Mod. AB-1004SL



1200W
MAX POWER

High **PERFORMANCE**

Subwoofer 10"

- RMS POWER: 600W
- MAX POWER: 1200W
- Doble bobina de voz 2" / 4 ohm

Mod. AB-1004HP



1600W
MAX POWER

Subwoofer 10"

- RMS Power: 600W
- Max Peak Power: 1600W
- Cone: Non Presed Paper
- Basket: Heavy & Thick shiny Black Metal
- Voice coil: 2 inches
- Resistance: 4 ohm + 4 ohm
- Magnet: 156x20x2
- Frequency response: 20-650Hz
- Sensivity: 84dB ± 2dB

Mod. AB-SW10F



BE XTRACTOR

10"

- Subwoofer 10"
- RMS Power: 1000W
- Impedancia: Dual 4ohm
- Doble Bobina de voz: BASV estándar, 3" de Alto

2200W
MAX POWER

Mod. AB-SW1004DX

SUBWOOFERS 12"



800W
MAX POWER

12"

Subwoofer 12"

- Potencia RMS : 400W
- Potencia Máxima : 800W
- Cono de papel No prensado
- Bobina de voz doble, 2.5 pulgadas, 4 ohm

BLACK LINE

Mod. AB-SW1204BLACK



Subwoofer

SLIM

12"

1200W
MAX POWER

POWERFUL SUBWOOFER

AB-1204SL

Subwoofer 12"

- Potencia RMS: 400 W
- Potencia máxima: 1200 W
- Rango de frecuencia: 40-500 HZ
- Sensibilidad (1w / 1m): 84dB

Mod. AB-1204SL



1400W
MAX POWER

Subwoofer 12"

- RMS POWER: 700W
- MAX POWER: 1400W
- Doble bobina de voz 2.5" / 4 ohm

High PERFORMANCE

Mod. AB-1204HP



Subwoofer 12"

- RMS POWER: 250W
- MAX POWER: 500W
- Cono de papel prensado ondulado especial
- Bobina de voz KSV de 1.5"
- Impedancia de 4 ohm
- Imán Y30 120MM

ROOSTER
Ready for the next move...

500W
MAX POWER

Mod. AB-SW1204RT



- Subwoofer 12"
- RMS Power: 800W
- Max Peak Power: 2000W
- Voice coil: 2 "
- Resistance: 4 ohm + 4 ohm
- Magnet: 156x20x2
- Frequency response: 20-650Hz
- Sensivity: 84dB $\pm$ 2dB



2000W
MAX POWER

Mod. AB-SW12F



DESTRUCTOR

12"

- Subwoofer 12"
- RMS Power : 1200Watts
- Impedancia: Dual 4ohm
- Doble Bobina de voz BASV estándar, 3" de Alto

2400W
MAX POWER

Mod. AB-SW1204DX



PRO FORCE
DESTRUCTOR

12"

- Subwoofer de alta potencia de 12"
- RMS Power: 2500 Watts
- Potencia máxima: 4500 Watts
- Cono de papel NO prensado con borde de espuma

4500W
MAX POWER

Mod. AB-SW1204PF

AUDIOBLACK
ADDICTION TO THE SOUND

MEDIOS RANGOS



BOCINAS & Tweeters

¡Tu música sonará genial!

www.audioblack.mx

MEDIOS RANGOS



OPEN SHOW



- Medios Rangos Open Show 6.5"
- RMS Power: 100W
- Bobina de voz: KSV 1.5"
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 96dB
- Respuesta en frecuencia: 50-500Hz

200W
MAX POWER

Mod. AB-65MR



250
WATTS
MAX POWER

- Impedancia nominal: 4 ohm
- RMS Power: 120W
- Sensibilidad: 95 dB $\pm$ 2dB
- Respuesta de frecuencia: 100Hz-10KHz
- Bobina KSV de: 1.5 Pulgadas

Mod. AB-65MRED



slim
250
WATTS
MAX POWER

- Impedancia nominal: 4 ohm
- RMS Power: 150W
- Sensibilidad (1w/1m): 95 dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 86-5K Hz

Mod. AB-65ASG



300W
MAX POWER

- Medios Rangos Open Show 8"
- RMS Power: 150W
- Cono de papel prensado
- Impedancia: 4 ohm
- Sensibilidad: 96dB
- Respuesta en frecuencia: 50-600Hz

Mod. AB-84MR

MEDIOS RANGOS



CON TWEETER

MRT65



- Medio Rango coaxial de 6.5" con tweeter
- Bobina de voz ksv 1.5"
- Impedancia : 4 ohm
- Tweeter domo de 25mm
- Rms: 100w
- Max power: 220w
- Rango de frecuencia: 100hz-10khz
- Sensibilidad : 95db

220W
MAX POWER

Mod. AB-MRT65

MRT69



- Medio Rango coaxial de 6x9" con tweeter
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Potencia nominal: 150W RMS
- Sensibilidad (1w/1m): 91.3dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz~20KHz
- Diámetro de la bobina de voz: ϕ 38.5mm
- Longitud de la bobina de voz: 10mm
- Dimensión del imán: ϕ 100mmx18mm

300W
MAX POWER

Mod. AB-MRT69

MRT57



- Medio Rango coaxial de 5x7" con tweeter
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Potencia nominal: 120W RMS
- Sensibilidad (1w/1m): 95dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz~18KHz
- Diámetro de la bobina de voz: ϕ 38.5mm
- Longitud de la bobina de voz: 11mm
- Dimensión del imán: ϕ 100mmx18mm

240W
MAX POWER

Mod. AB-MRT57

MRT85



- Medio Rango coaxial de 8" con tweeter
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Potencia nominal: 180W RMS
- Sensibilidad (1w/1m): 94.5dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz~20KHz
- Diámetro de la bobina de voz: ϕ 38.5mm
- Longitud de la bobina de voz: 11mm
- Dimensión del imán: ϕ 100mmx18mm

380W
MAX POWER

Mod. AB-MRT85

OPEN SHOW



600W
MAXIPOWER

PRO FORCE

- Bocina Open Show de 10"
- Bala de aluminio
- Terminal de presión
- Bobina de voz: 50 mm
- Impedancia: 4 ohm
- Imán: 140 mm Y35
- Potencia RMS: 250W
- Max Peak Power: 600W
- Sensibilidad: 96 ± 3 dB
- Rango de frecuencia: 75Hz a 20KHz

Mod. AB-10PF



750W
MAXIPOWER

PRO FORCE

- Bocina Open Show de 12"
- Bala de aluminio
- Terminal de presión
- Bobina de voz: 50 mm
- Impedancia: 4 ohm
- Imán: 156 mm Y35
- Potencia RMS: 350W
- Max Peak Power: 750W
- Sensibilidad: 96 ± 3 dB
- Rango de frecuencia: 90Hz a 20KHz

Mod. AB-12PF



ROOSTER
ready for the next note.
250W
MAX POWER

- Bocinas Open Show de 6.5"
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Potencia RMS: 150 W
- Máx Peak Power: 250 W
- Sensibilidad (1w/1m): 90 dB + 3 dB
- Rango de frecuencia: 124-7K Hz
- Diámetro de la bobina de voz: 1.5"

Mod. AB-65MET

MEDIOS RANGOS



CON DRIVE

PRO FORCE CON DRIVE



350W
MAX POWER

- Medio Rango de 6.5"
- RMS Power: 150W
- Sensibilidad (1w/1m): 92.8dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 150Hz ~ 10KHz
- Bobina de voz: 38.5 mm

Mod. AB-PF65

PRO FORCE CON DRIVE



450W
MAX POWER

- Medio Rango de 8"
- RMS Power: 180W
- Sensibilidad (1w/1m): 92.5dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz ~ 10KHz

Mod. AB-AB-PF85



- RMS Power: 200W
- Bobina de voz: ASV 1.5"
- Respuesta en frecuencia: 100Hz-20KHz
- Revc= 4ohm

1000W
MAX POWER

Mod. AB-MRD65



- RMS Power: 300W
- Bobina de voz: ASV 1.5"
- Respuesta en frecuencia: 100Hz-20KHz
- Revc= 4 ohm

1200W
MAX POWER

Mod. AB-MRD8



- RMS Power: 300W
- Bobina de voz: ASV 1.5"
- Respuesta en frecuencia: 100Hz-20KHz
- Revc= 4ohm

1200W
MAX POWER

Mod. AB-MRD69

OPEN SHOW NEODIMIO



NEODYMIUM
MIDRANGE

NEO
PRO FORCE

400W
MAX POWER

- Medio Rango Open Show de Neodimio 6.5"
- Impedancia nominal: 4 ohms
- Potencia nominal: 150W RMS
- Sensibilidad (1w/1m): 94.5dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz ~ 10KHz
- Bobina de voz: 38.5 mm
- Imán: 90mm

Mod. AB-NEO65PF



NEODYMIUM
MIDRANGE

NEO
PRO FORCE

500W
MAX POWER

- Medio Rango Open Show de Neodimio 8"
- Impedancia nominal: 4 ohms
- Potencia nominal: 180W RMS
- Sensibilidad (1w/1m): 97.5dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz~15KHz
- Bobina de voz: 38.5mm
- Imán: 90mm

Mod. AB-NEO85PF



NEODYMIUM
MIDRANGE

NEO
PRO FORCE

- Medio Rango de Neodimio de 6.5"
- Sensibilidad: 98 dB
- Imán de Neodimio de nivel N38
- Canasta de aluminio
- Resistencia: 4 ohm
- Rango de frecuencia: 113-6 KHz
- Potencia RMS: 180W
- Max Pack Power: 1000W

1000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-65NPF



NEODYMIUM
MIDRANGE

NEO
PRO FORCE

- Altavoz medio rango de neodimio de 8"
- Alta sensibilidad 98dB,
- Imán de neodimio de nivel N38
- Sonido fuerte
- Canasta de aluminio
- RMS 200W
- Picos de Potencia máxima: 1500W
- Resistencia: 4ohm
- Rango de frecuencia: 94-5Khz

1500W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-85NPF

MEDIOS RANGOS



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



- Bocinas open show 6x9"
- Canasta metálica
- Imán: 110x13mm / 21 Oz
- Bobina de voz KSV: 1.5"
- Sensibilidad: 90dB
- RMS Power: 100W
- Max Peak Power: 1200W

1200
MAX PEAK POWER

Mod. AB-69SREB

OPEN SHOW MID-BASS WOOFER

REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES



- Bocinas open show 8"
- Canasta metálica
- Imán: 133x20mm / 35 Oz
- Bobina de voz KSV: 2" / 4 ohm
- Sensibilidad: 92dB
- RMS Power: 120W
- Max Peak Power: 1500W

1500
MAX PEAK POWER

Mod. AB-8REB



MEDIOS RANGOS 6.5"
Open Show



- Medios Rangos de 6.5"
- Cesta metálica
- Cono de papel con borde de tela
- Imán: 85 x 12 mm, Y30 / 8.9 Oz
- Bobina de voz: KSV 25.5
- CCAW 4 ohm
- Sensibilidad: 93 dB
- Potencia RMS: 80 W
- Max Peak Power: 600 W

600W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-65R



MEDIOS RANGOS 8"
Open Show



- Medios Rangos de 8"
- Cesta metálica
- Cono de papel con borde de tela
- Imán: 100x15 mm, Y30 / 17.3 Oz
- Diámetro bobina de voz: KSV 30.5
- CCAW 4 ohm
- Sensibilidad: 94 dB
- Potencia RMS: 100 W
- Max Peak Power: 1000 W

1000W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-85R

MEDIOS RANGOS



COAXIALES CON TWEETER



MEDIOS RANGOS COAXIALES CON TWEETER INTEGRADO



300W
MAX POWER

Con luz LED
Que enciende al ritmo de tu música

- Medio rango 6.5" con Tweeter
- Diametro nominal: 168mm
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Potencia RMS : 100 W
- Sensibilidad: 90.5dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 200Hz~16KHz
- Bobina de voz: 38.5mm

Mod. AB-65RL



MEDIOS RANGOS COAXIALES CON TWEETER INTEGRADO



400W
MAX POWER

Con luz LED
Que enciende al ritmo de tu música

- Medio rango 6x9" con Tweeter
- Potencia RMS: 120 W
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Sensibilidad (1W/1M): 92 dB $\pm$ 3dB
- Rango de frecuencia: 150Hz~17KHz

Mod. AB-69RL

TWEETERS



- Tweeter de aluminio 3.5"
- Bobina de voz KSV: 25mm
- Max Peak Power: 200W
- RMS Power: 50W
- Respuesta en frecuencia: 1500Hz-23kHz
- Sensibilidad: 102dB / W / M
- Filtros incluidos

200W
MAXIPOWER

Mod. AB-TW4A



- Tweeter de aluminio 3.5"
- Bobina de voz KSV: 25mm
- Max Peak Power: 200W
- RMS Power: 50W
- Respuesta en frecuencia: 1500Hz-23kHz
- Sensibilidad: 102dB / W / M
- Filtros incluidos

200W
MAXIPOWER

Mod. AB-TW5A

SET65MC COMPONENTE



- Componente de 6.5"
- Crossovers pasivos
- Tweeters Neo Dome
- Cono de papel prensado
- Bobina de voz KSV de 1.5"
- Impedancia: 4 ohm
- RMS Power: 150W
- Max Peak Power: 400W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 KHz.
- Sensibilidad: 92 dB $\pm$ dB.

Mod. AB-65MC

400W
MAX POWER

SET85MC COMPONENTE



- Componente de 8"
- Crossovers pasivos
- Tweeters Neo Dome
- Cono de papel prensado
- Bobina de voz KSV de 1.5"
- Impedancia: 4 ohm
- RMS Power: 180W
- MAX Peak Power: 500W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz-10 KHz.
- Sensibilidad: 92db $\pm$ 2dB

Mod. AB-85MC

500W
MAX POWER

COMPONENTES



OPEN SHOW



Mod.AB-65METCP

COMPONENTE OPEN SHOW 6.5"

- Componente Open Show 6.5"
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Potencia RMS: 150W
- Max Peak Power: 800W
- Sensibilidad (1 /1m): 94dB
- Rango de frecuencia: 80Hz- 10KHz
- Bobina de voz: 1.5"
- Tweeters con domo de neodimio Crossovers

800W
MAX POWER



Mod. AB-65MCB

COMPONENTE OPEN SHOW 6.5"

- Componente de 6.5"
- Cono de papel prensado
- Bobina de voz KSV: 1.5"
- Impedancia: 4 ohm
- Araña híbrida Nomex
- RMS Power: 200W
- Max Peak Power: 1200W
- Respuesta de frecuencia: 100Hz-10Khz
- Sensibilidad: 95dB±2dB

1200
WATTS
MAX POWER



Mod. AB-85MCB

COMPONENTE OPEN SHOW 8"

- Componente de 8"
- Cono de papel prensado
- Bobina de voz KSV: 1.5"
- Impedancia: 4 ohm
- Araña híbrida Nomex
- RMS Power: 250W
- Max Peak Power: 1500W
- Respuesta de frecuencia: 100Hz-10Khz
- Sensibilidad: 95dB±2dB

1500
WATTS
MAX POWER

6.5" COMPONENT SPEAKER SYSTEM / 2 WAY / Hi-Fi



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES

- Componente con bocinas de 6.5"
- RMS Power: 100W
- Max Peak Power: 1200W
- Cono de papel con borde de goma
- Imán: 90x15mm
- Sensibilidad: 95dB
- Rango de frecuencia: 50Hz- 20KHz
- Bobina de voz: 1"
- Tweeters de cúpula con diafragma de seda
- Imán de Neodimio
- Doble filtro divisor de frecuencias incluido

1200W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-65PF1

6.5" COMPONENT SPEAKER SYSTEM / 2 WAY / Hi-Fi



REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES

- Componente con bocinas de 6.5"
- RMS Power: 150W
- Max Peak Power: 1500W
- Cono de fibra de vidrio amarillo con borde de goma
- Imán: 90x15mm
- Sensibilidad: 95dB
- Rango de frecuencia: 50Hz- 20KHz
- Bobina de voz: 1"
- Tweeters con diafragma de seda
- Imán de Neodimio con filtro de cruce

1500W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-65PF2

AMPLIFICADOR DE 6 CANALES



- Salida de 6 canales
- Potencia RMS: 6CHx 163W @ 4 ohm
- Potencia RMS: 6CHx 232W @ 2 ohm
- Potencia RMS: 3CHx 455W @ 4 ohm Bridge
- Low Pass Filter (LPF) CH1/2: 40Hz-400Hz
CH3/4/5/6: 40Hz-400Hz
- Low Pass Filter (HPF) CH1/2: 40Hz-400Hz
CH3/4/5/6: 40Hz-400Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 10-30kHz
- Refuerzo de bajos: 0-6-12dB
- Relación Señal-Ruido: 90dB
- Tamaño: 337x134x51mm

3500W
RMS POWER

PRO FORCE

Mod. AB-PF650.6D

BOCINAS COAXIALES



ELEGANCE

REBEL
YOUR SOUND, YOUR RULES

BOCINAS COAXIALES



- Bocinas coaxiales: 4x6"
- 3 vías
- RMS Power: 35 W
- MAX PEAK POWER: 500 W
- Cono: Inyección de borde de goma
- Imán: 70mm x 10mm / 5.4 Oz
- Bobina de voz: 25mm
- Impedancia: 4 ohm

500W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-46E



- Bocinas coaxiales: 5.25"
- 3 vías
- POTENCIA RMS: 40 W
- MAX PEAK POWER: 550 W
- Cono: Papel con borde de goma
- Imán: 70 x 10 mm / 5.4 Oz
- Bobina de voz: ASV 1"
- Impedancia: 4 ohm
- Sensibilidad: 88 dB

550W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-54E



- Bocinas coaxiales: 5x7"
- RMS Power: 45 W
- Max Peak Power: 650 W
- Cono: Inyección de borde de goma
- Imán: 10 Oz. / 80mm x 15mm
- Bobina de voz: 25mm
- Impedancia: 4 ohm

650W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-57E



- Bocina de: 6.5"
- Potencia RMS: 70 W
- Max Power: 600 W
- Bobina de voz: 1"
- Respuesta en frecuencia: 55-20KHz

600W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-65E



- Bocinas coaxiales de 6.5"
- 2 vías
- Cono de papel con borde de goma
- Con cubierta magnética
- Imán: 80 mm
- Impedancia: 4 ohm
- SPL: 90dB
- Frecuencia: 80-20 kHz
- RMS: 80 W
- 800W MAX POWER

Mod. AB-65REB

CONOCE NUESTRA
NUEVA LÍNEA
REBEL
¡Y PON TUS PROPIAS REGLAS!



- Bocinas coaxiales de 6x9"
- 3 vías
- Cono de papel con borde de goma
- Con cubierta magnética
- Imán: 100 mm
- Impedancia: 4 ohm
- SPL: 91 dB
- Frecuencia: 70-22 kHz
- RMS: 100 W
- MAX POWER: 1000W

Mod. AB-69REB



- Bocinas coaxiales de 6x9" con rejilla
- Canasta metálica
- Imán: 110x17mm / 23 Oz
- Bobina de voz: KSV 1.25" / 4Ω
- RMS POWER: 120W
- Max Peak Power: 1200W

Mod. AB-694REB



- RMS: 90W
- Max Power: 800 W
- Bobina de voz: 1"
- Impedancia: 4 ohm
- Sensibilidad: 92 dB
- Respuesta en frecuencia: 45-20KHz

800W
MAX PEAK POWER

Mod. AB-69E



- Bocina de 6.5"
- Potencia RMS: 15 W
- Max Power: 150 W
- Frecuencia: 60-20kHz
- Sensibilidad: 93dB

150
WATTS
MAX POWER

Mod. AB-65A

RESTAURADOR DE BAJOS CON EPICENTRO

- Control de salida de graves
- Fuente de alimentación PWM High Head Room
- Nivel de salida: 12 voltios
- Respuesta de frecuencia: 10Hz-100KHz
- THD: 0,003%
- S / N: 130dB
- Dimensiones: 5.1 "(W) x 7.5" (L) x 1.1 "(H)
- Máx. Control de graves
- Control remoto montado en el tablero
- Pantalla iluminada de restauración de graves
- Control de graves paramétrico
- Filtro subsónico PFM
- Entradas balanceadas
- Indicador de maximizador de graves



Mod. AB-EP500

EPICENTRO CONTROLADOR DE GRAVES

- Nivel máximo de entrada 15V RMS
- Nivel máximo de salida 13.5V pico
- Respuesta de frecuencia 10Hz- 100KHz; +/-1dB
- Distorsión armónica total 0.003%
- Relación señal a ruido -130dB
- Rechazo de ruido de
 entrada balanceada >60dB
- Impedancia de entrada 10 Kohm
- Impedancia de salida 150 ohm
- Fuente de alimentación PWM de alto margen
- Poder de dibujo 150 mA
- Fusible recomendado 1 Amp



Mod. AB-MEP100

ECUALIZADOR GRÁFICO DE 7 BANDAS

- Nivel máximo de entrada 15V RMS
- Nivel máximo de salida 13.5V pico
- Respuesta de frecuencia 10Hz- 100KHz; +/-1dB
- Distorsión armónica total 0.003%
- Relación señal a ruido -130dB
- Rechazo de ruido de entrada balanceada >60dB
- Impedancia de entrada 10 Kohm
- Impedancia de salida 150 ohm
- Fuente de alimentación PWM de alto margen
- Poder de dibujo 150 mA
- Fusible recomendado 1 Amp



Mod. AB-7BX

ECUALIZADOR GRÁFICO DE 7 BANDAS

- Boost / corte: 12dB
- Nivel de sensación de ruido: 100dB
- Frecuencia de trabajo: 10Hz-50KHz +/- 1 dB
- Voltaje máximo de salida: 8.5V-9Volts
- THD: 0.005%
- Sensibilidad de entrada: 3V
- Margen de ganancia: 20dB
- Impedancia de entrada: 20K ohms
- Impedancia de salida: 2K ohms
- Separación del audio estéreo: 82dB / 1KHz
- Voltaje de trabajo: 12Vcc
- Tamaño: Ancho:17.8cm x Largo:10.5cm x Alto: 2.54cm



Mod. AB-EEQ3

CÁMARAS DE REVERSA

QUE SIMPLIFICAN LA VIDA

CÁMARAS DE REVERSA

Con procesamiento de alta tecnología



VISIÓN
NOCTURNA



VISIÓN
A COLOR



ALTA
RESOLUCIÓN



VISIÓN
AMPLIA



RESISTENTES
AL AGUA

SENSORES PARA ESTACIONARSE

Detectores de alta calidad



FRONTALES
Y DE REVERSA



* PINTABLES



BUZZER



RESISTENTES
AL AGUA

- **AYUDA A ESTACIONARSE**
- **CUIDA DE DAÑOS A TU AUTO**
- **PREVIENE ACCIDENTES**

CÁMARAS DE REVERSA



Mod. BHC-501



Mod. BHC-502



Mod. BHC-503



Mod. BHC-504

ESTACIONATE CON FACILIDAD

con las guías de referencia de las cámaras BLACK HUNTER



VISIÓN NOCTURNA



VISIÓN A COLOR



ALTA RESOLUCIÓN



VISIÓN AMPLIA



RESISTENTE AL AGUA



COMPATIBLES CON PANTALLAS CON ENTRADA RCA ESTÁNDAR



COMO VENTAJA ADICIONAL A LA SEGURIDAD, LAS CÁMARAS DE REVERSA CUENTAN CON GUÍAS QUE HACEN MÁS SENCILLO ESTACIONARSE.

AYUDA A ESTACIONARSE • CUIDA DE DAÑOS A TU AUTO • PREVIENEN ACCIDENTES

CÁMARAS DE REVERSA



COMO VENTAJA ADICIONAL A LA SEGURIDAD, LAS CÁMARAS DE REVERSA CUENTAN CON GUÍAS QUE HACEN MÁS SENCILLO ESTACIONARSE.

CÁMARA DE REVERSA PARA PORTAPLACAS



- 7** Leds infrarrojos que mejoran la visión nocturna
- Compatible con pantallas con Entrada rca estándar
- Colocala sobre la placa De tu auto
- 170° VISIÓN DE C/PO
- RESISTENTE AL AGUA
- FÁCIL DE INSTALAR

Mod. BH-CMP2000

CÁMARA DE REVERSA CON PORTAPLACA



- 8** Leds infrarrojos que mejoran la visión nocturna
- Compatible con pantallas con Entrada rca estándar
- Permite girar al mejor Ángulo
- 170° VISIÓN DE C/PO
- RESISTENTE AL AGUA
- FÁCIL DE INSTALAR

Mod. BH-PP100



- * Cámara de reversa con visión nocturna
- * Resistente al agua
- * Ángulo de visión de 120°
- * Distancia de visión nocturna: 0.5 metros



Mod. BH-NV1

2 en 1 CÁMARAS CON SENSORES DE REVERSA



LEDS INFRARROJOS PARA VISIÓN NOCTURNA

- * Alta calidad
- * Resistente al agua
- * Ángulo de visión de 120°
- * Fácil instalación
- * Cámara de alta definición
- * Visión nocturna
- * Buzzer



Mod. BH-CYS1



- * Alta calidad
- * Resistente al agua
- * Ángulo de visión de 120°
- * Fácil instalación
- * Cámara de alta definición
- * Buzzer



Mod. BH-CYS2

CÁMARAS CON MONITOR DVR

2

Cámaras con monitor DVR



VISTA DE MONITOR DIVIDIDO



ESPECIFICACIONES MONITOR:

Pantalla LCD: monitor dividido DOS de 7 pulgadas
Cámaras de visión nocturna sin luz a todo color * 1080P
2 Cables con conector de 4 pines, uno de 5 metros y uno de 15 metros.
Soporta 12-36V.
Admite grabación de ciclo de 128 GB.

ESPECIFICACIONES CÁMARA:

Sensor de imagen: Sensor de color de 1/3" y 2,8 mm
Cámara de visión nocturna sin luz a todo color * 1080P
Resolución horizontal: 600 líneas de TV
Video: PAL/NTSC opcional
Píxeles efectivos: 752*582 píxeles Ángulo horizontal de la lente: 135°
Ángulo diagonal de la lente: 175°
Ajuste automático de imagen

Mod. BH-CMR2



Compatibilidad máxima con tarjeta SD de 128GB

FÁCIL INSTALACIÓN

CABLES DE 5 Y 15 METROS

- **2 Cámaras**
- **1 Monitor 7" DVR**

CÁMARAS CON WIFI



Cámara inalámbrica

¡conéctala a tu celular!



**MÓDULO WIFI INTEGRADO
A LA CÁMARA**

Mod. BH-1CW

CARACTERÍSTICAS:

Cámara inalámbrica.
Se conecta a smartphone mediante la aplicación,
Módulo WiFi incorporado de la cámara,
sin necesidad de flujo.
Cámara infrarroja CMOS a color.
Señal digital antiinterferencias, a distancia abierta puede alcanzar los 100 metros
No requiere cableado, fácil instalación.
Admite DC12-32V.

Wireless

**Alcance
Inalámbrico**

**100
metros**



ANDROID



iOS



**Descarga la APP y convierte tu smartphone
en tu nuevo asistente para estacionarte...**



VISTA DE MONITOR DIVIDIDO



**Compatibilidad máxima
con tarjeta SD de 128GB**

Mod. BH-2CMW

2

**Cámaras inalámbricas
con monitor DVR**

- **Cámaras inalámbricas**
- **Monitor de 7"**



Wireless

**Alcance
Inalámbrico**

**300
metros**

FÁCIL INSTALACIÓN

NO REQUIERE CABLEADO ENTRE LAS CÁMARAS Y EL MONITOR



ESPEJO RETROVISOR / CON PANTALLA INTEGRADA Y CÁMARA TRASERA



* VISTA TRASERA DEL RETROVISOR



ESPECIFICACIONES:

Monitor de pantalla 4.3"
Brillo de ajuste automático
Sistema: sistema PAL / NTSC (cambio automático)
Salida de video: Conector RCA, 1.0vp-p.750hm




El brillo de la pantalla LCD aumenta o disminuye automáticamente a la luz ambiental

Mod. BH-3CR

ESPEJOS RETROVISORES



ESPEJO RETROVISOR / CON MONITOR INTEGRADO, CÁMARA FRONTAL Y CÁMARA TRASERA

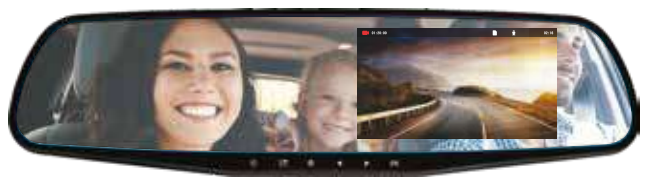

* VISTA TRASERA DEL RETROVISOR

ESPECIFICACIONES:

Cámara de salpicadero de 4.3 pulgadas 1080P
Con cámara de respaldo, frontal y trasera (lente dual)
Píxeles efectivos: 2.0 megapíxeles
Código de compresión: H.264
Grabación circular: Apagado / 1 Min / 2 Min / 3 Min.
Almacenamiento: tarjeta TF (hasta 32G), USB 2.0 / AV OUT
Grabación en bucle / Enlace continuo
Admite visualización de fecha y hora real en el video



Mod. BH-2CR

ESPEJO RETROVISOR / CON PANTALLA DE 4.5" A COLOR + CÁMARA TRASERA



ESPECIFICACIONES:

TFT-LCD monitor a color
Pantalla integrada en espejo retrovisor
Formato de display 480 RGB X 272
Switch autoseleccionable PAL/NTSC
Dos entradas de video
Alimentación: DC 12V+/-10%%

Mod. BH-ECM45

ESPEJO RETROVISOR / CON PANTALLA DE 4.5" A COLOR + CÁMARA TRASERA + SENSORES



ESPECIFICACIONES:

Pantalla de 4.5" TFT-LCD a color
Formato de display: 480RGB X 272
Switch auto seleccionable PAL/NTSC
Dos entradas de video
Distancia de detección de sensores: 0.3 a 2.5m



Mod. BH-CPSR1

SENSORES

SENSORES DE REVERSA

TIPO ORIGINAL



CONECTORES DE SENSOR
IMPERMEABLES



ADHERIBLES
PARA FIJAR BASES



Mod. BHR-303

SENSORES DE REVERSA Y DELANTEROS CON DISPLAY



CONECTORES DE SENSOR
IMPERMEABLES



Mod. BHR-800

ESPECIFICACIONES:

Voltaje de alimentación: 12Vcc
Distancia de detección: 0-2,5 m
Corriente clasificada: 20-200mA
Frecuencia ultrasónica: 40 KHz
Temperatura de trabajo: 30- + 70 ° C



0 - 2.5 MTS

PINTABLE

BUZZER

Mod. AME-300

SENSORES



LED DISPLAY



- MÓDULO
- 4 SENSORES NEGRO MATE
- LED DISPLAY CON BUZZER
- BROCA A MEDIDA

ESPECIFICACIONES:

Voltaje nominal: 12v
Distancia de detección: 0-2.5m
Corriente nominal: 20-200mA
Frecuencia ultrasónica: 40KHz
Temperatura de trabajo: 30~+70°C
Temperatura de trabajo de la pantalla: -20~ + 60 ° C

Mod. BHR-300



0 - 2.5 MTS



PINTABLE



BUZZER

KIT PARA VENTANAS DE AUTO Y MÁS

RADAR / Detecta movimiento



1 ZONA



2 ZONAS

MÓDULO DE VIDRIOS

Interfase para conectar a alarma, de 2 a 4 ventanas



MÓDULO

SWITCH TIPO NISSAN



PIN SWITCH HARRISON



SWITCH DE PUERTA CORREDIZA

Interfase para conectar a alarma, de 2 a 4 ventanas



RELEVADORES



- 40 AMPERES
- 5 PUNTAS
- 12 VOLTS

RELEVADOR
5 TERMINALES

* Caja con 25 piezas

Mod. RELEV BH

ARNÉS / PARA RELEVADOR



ARNÉS

ACTUADORES / PARA SEGUROS ELÉCTRICOS

CON ENGRANE METÁLICO
PARA MAYOR DURABILIDAD



Mod. BH-ACT

KIT DE VIDRIOS ELÉCTRICOS



- Sistema motorizado universal para 2 o 4 ventas
- Motor silencioso de larga duración
- Fácil de instalar
- Empaques con cubierta de plástico resistente

LUCES LED

6000K Luz Ultra Blanca



1000°K

3000°K

4300°K

6000°K

10 000°K

15 000°K



LUCES LED



BULLET LED
ULTRA BLANCA

POTENCIA: 45W
VOLTAJE: 12V
LUMINOSIDAD: 16,000 lm/par
IP RATE: Ip 67
MODELO DE FUENTE: CSP
TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
VIDA ÚTIL: 40,000h
TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-BLM

LED CSP



NANO LED
SUPER MINI

POTENCIA: 40W
VOLTAJE: 12V
LUMINOSIDAD: 8,000 lm/par
IP RATE: Ip 67
MODELO DE FUENTE: CSP
TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
VIDA ÚTIL: 40,000h
TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-NLM

LED CSP



NOVA LED
ULTRA BLANCA

POTENCIA: 40W
VOLTAJE: 12V
LUMINOSIDAD: 8,000 lm/par
IP RATE: Ip 67
MODELO DE FUENTE: COB
TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
VIDA ÚTIL: 40,000h
TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-NALM

LED COB

LUCES LED



VORTEX LED
ULTRA BLANCA

POTENCIA: 40W
VOLTAJE: 12V
LUMINOSIDAD: 8000 lm/par
IP RATE: Ip 67
MODELO DE FUENTE: COB
TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
VIDA ÚTIL: 40,000h
TEMPERATURA: -40°C+80°C



Mod. BH-VLM

LED COB



PLUS LED
ULTRA BLANCA

POTENCIA: 45W
VOLTAJE: 12V
LUMINOSIDAD: 16,000 lm/par
IP RATE: Ip 67
MODELO DE FUENTE: COB
TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
VIDA ÚTIL: 50,000h
TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-PLM

LED COB / 4 LADOS



RED EYE LED
ULTRA BLANCA

POTENCIA: 45W
VOLTAJE: 12V
LUMINOSIDAD: 16,000 lm/par
IP RATE: Ip 67
MODELO DE FUENTE: CREE
TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
VIDA ÚTIL: 50,000h
TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-RELM

HIPERLED CREE ENCAPSULADO

LUCES LED



- POTENCIA: 90W
- VOLTAJE: 12v-24
- LUMINOSIDAD: 9,000 lm/par
- IP67 Waterproof
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
- DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
- VIDA ÚTIL: 50,000h
- TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-ROOSTER

LED COB



- POTENCIA: 45w
- VOLTAJE: 12v
- LUMINOSIDAD: 16,000 lm/par
- IP RATE: Ip 67
- MODELO DE FUENTE: CSP
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
- DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
- VIDA ÚTIL: 50,000h
- TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-PRO1

LED CSP



- POTENCIA: 70W
- VOLTAJE: 12V
- LUMINOSIDAD: 7,000 lm/par
- IP RATE: Ip 68
- MODELO DE FUENTE: CSP
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000k
- DISIPADOR DE CALOR: Aluminio
- VIDA ÚTIL: 50,000h
- TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-PRO6

LED CSP / 6 LADOS

NUEVA GENERACIÓN DE LUCES LED

LUZ LED ULTRAPOTENTE



HAWK
LUZ LED

- POTENCIA: 150W
- LED CHIP: CSP
- LUMINOSIDAD: 25000 LM/Par
- VOLTAJE: 12V
- IP RATE: Ip68
- CON CANBUS
- DISIPADOR DE CALOR: Aluminio grado aviación
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
- VIDA ÚTIL: 50,000 Horas
- TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-HAWK

LED CSP



HORUS
LUZ LED

- POTENCIA: 100W
- LED CHIP: CSP
- LUMINOSIDAD: 22000 LM/Par
- VOLTAJE: 12V
- IP RATE: Ip68
- CON CANBUS
- DISIPADOR DE CALOR: Aluminio grado aviación
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
- VIDA ÚTIL: 50,000 Horas
- TEMPERATURA: -40°C +80°C



 TUBOS DE COBRE PARA UNA MEJOR DISIPACIÓN DE CALOR

Mod. BH-HORUS

LED CSP

LUCES LED

LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD



Mod. BH-LUP



- POTENCIA: 100W
- LED CHIP: CSP superbrillante
- LUMINOSIDAD: 16000 LM/Par
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
- VOLTAJE: 12V
- IP RATE: Ip68
- CON CANBUS
- TECNOLOGÍA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
- VIDA ÚTIL: 50,000 Horas
- TEMPERATURA: -40°C +80°C

LED CSP



Mod. BH-ORIGINAL



- POTENCIA: 100W
- LED CHIP: CSP superbrillante
- LUMINOSIDAD: 16000 LM/Par
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
- VOLTAJE: 12V
- IP RATE: Ip68
- CON CANBUS
- TECNOLOGÍA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
- VIDA ÚTIL: 50,000 Horas
- TEMPERATURA: -40°C +80°C

LED CSP



Mod. BH-ROOSTER GOLD



- POTENCIA: 100W
- LED CHIP: CSP superbrillante
- LUMINOSIDAD: 20000 LM/Par
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
- VOLTAJE: 12V
- IP RATE: Ip68
- CON CANBUS
- TECNOLOGÍA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
- VIDA ÚTIL: 50,000 Horas
- TEMPERATURA: -40°C +80°C

LED CSP



TUBOS DE COBRE PARA UNA MEJOR DISIPACIÓN DE CALOR

LUCES LED

LUZ LED DE ALTA INTENSIDAD



EAGLE
LUZ LED

BH-EAGLE

- POTENCIA: 65W
- LED CHIP: CSP
- LUMINOSIDAD: 20,000 LM/Par
- VOLTAJE: 12V
- IP RATE: Ip68
- CON CANBUS
- DISIPADOR DE CALOR: Alumiogrado aviación
- TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
- VIDA ÚTIL: 50,000 Horas
- TEMPERATURA: -40°C +80°C



Mod. BH-EAGLE

LED CSP

I-TRON

MONSTER POWER



**CONTROLA
TUS LUCES
CON LA APP**

- POTENCIA: 160W PAR , 80W PIEZA
- LUMINOSIDAD: 30,000 Lumenes (3,000K/6,000K/7,500K)
- TEMPERATURA DE COLOR : 3000K-7500K
- VOLTAJE: 12-24V
- APP CONTROL
 - BLANCO/ AMARILLO
 - COLOR CONTROL
 - AJUSTE DE COLOR
 - AJUSTE DE BRILLO
 - ESTROBOS
- A PRUEBA DE AGUA: IP67

SPOTLIGHT Y BARRAS LED

USO UNIVERSAL



**WATER
PROOF**



**2000
LÚMENES**

20W

**3000K
6000K**

Foco LED
Lúmenes: 2000LM
Kelvin: 6000K/3000K
Whatts: 20W
Uso universal
Medidas: 76*63*51mm



**2000
LÚMENES**

20W

**3000K
6000K**

Foco LED
Lúmenes: 2000LM
Kelvin: 6000K/3000K
Whatts: 20W
Uso universal
Medidas: 81*63*51mm

Mod. BH-LEDRO

Mod. BH-LEDSQ



Foco LED
Lúmenes: 4000 LM
Kelvin: 6000K / 3000K
Whatts: 40W
Uso universal
Medidas: 130x40x40mm

**4000
LÚMENES**

Mod. BH-BARLED4



Foco LED
Lúmenes: 5000LM
Kelvin: 6000K / 3000K
Whatts: 50W
Uso universal
Medidas: 160x40x40mm

**5000
LÚMENES**

Mod. BH-BARLED5



ALARMAS ANTIRROBO PARA AUTO

CONTAMOS CON UN AMPLIO SURTIDO

TODOS NUESTROS EQUIPOS CUENTAN CON:

- ✓ 2 CONTROLES
- ✓ MÓDULO
- ✓ SIRENA C/1 TONO
- ✓ RELEVADOR
- ✓ ARNÉS DE 90 CM
- ✓ PIN SWITCH
- ✓ MANUAL DE USUARIO



Botón de pánico localizador / activación auto / 19 ásteicgauros con ignición /
Alerta de puerta abierta / apertura de cajuela / 4 funciones programables vía jumper /
19 funciones programables / modo de valet a control remoto / Pin code / Sensor
(electromagnético) de doble impacto / Antiasalto / Salida para claxon / Alcance 80 metros /
Recordatorio activar alarma / Modo valet parking / 3 canales / Bloqueo de motor

ALARMA UNIVERSAL

Compatibles con todo tipo de vehículos



100% CONFIABLES

Para mejorar su experiencia con nuestros productos contamos con manual digital en nuestra página, vaya a la sección de DESCARGAS

www.blackhunter.mx

ALARMAS



Mod. POISON



Mod. KING COBRA



Mod. ANACONDA



Mod. MAMBA



Mod. BLACK HAWK



Mod. ELECTRON

ALARMAS



Mod. CAPRICORNIO



Mod. BLACK SILVER



Mod. ELEGANT



Mod. ARMY



Mod. NEON



Mod. NEUTRON

ALARMAS



VORTEX
ALARMA ANTIRROBO



Mod. VORTEX

OVUM
ALARMA ANTIRROBO



Mod. OVUM

PRIME
ALARMA ANTIRROBO



Mod. PLUS

STORM
ALARMA ANTIRROBO



Mod. STORM

TITANIUM
ALARMA ANTIRROBO



Mod. TITANIUM

COSMO
ALARMA ANTIRROBO



Mod. COSMO

ALARMAS

GALAXY
ALARMA ANTIRROBO



Mod. GALAXY

Classic
ALARMA ANTIRROBO



Mod. CLASSIC

carbón
ALARMA ANTIRROBO



Mod. CARBON

ROOSTER
ALARMA ANTIRROBO



Mod. ROOSTER

IRON
ALARMA ANTIRROBO



Mod. IRON

ORIGINAL
ALARMA ANTIRROBO



Mod. ORIGINAL



Mod. ATOM

ALARMAS

CON BLUETOOTH



ARROW

ALARMA ANTIRROBO CON BLUETOOTH



Mod. ARROW

DELTA

ALARMA ANTIRROBO CON BLUETOOTH



Mod. DELTA

GHOST

ALARMA ANTIRROBO CON BLUETOOTH



Mod. GHOST

ALARMA PARA AUTO CON BLUETOOTH



¡Descarga la APP gratis!
Y USA EL CONTROL DESDE TU CELULAR



CON TECNOLOGÍA
BLUETOOTH



ALARMAS

STEEL

ALARMA ANTIRROBO



Mod. STEEL

KEY GOLD

ALARMA ANTIRROBO DE 3 CANALES



Mod. KEY GOLD

KEY PLATINUM

ALARMA ANTIRROBO DE 3 CANALES



Mod. KEY PLATINUM

CONTROLES CON LLAVE PLEGABLE

BÁSICA 1100

ALARMA ANTIRROBO



Mod. BASICA

Todoas nuestras alarmas cuentan con un arnés de 90 cm. Que facilita su instalación.

- ✓ 2 CONTROLES
- ✓ MÓDULO
- ✓ SIRENA C/1 TONO
- ✓ RELEVADOR
- ✓ ARNÉS DE 90 CM
- ✓ PIN SWITCH
- ✓ MANUAL DE USUARIO



ALARMAS



ALARMAS ANTIRROBO PARA AUTO

Nuestras alarmas están diseñadas para ser altamente efectivas, con un alcance de más de 80 metros y fáciles de instalar por su árnes de 90 cm.

ALARMAS UNIVERSALES
Compatibles con todo tipo de vehículos
 **100% CONFIABLES**

Para mejorar su experiencia con nuestros productos contamos con manual digital en nuestra página, vaya a la sección de DESCARGAS

www.blackhunter.mx



AUDIOBLACK presenta su nueva Línea Marina ADVENTURE PRO



TORRES MARINAS, BOCINAS, SUBWOOFERS, AMPLIFICADORES, CABLE, ESTÉREOS Y MÁS

**CADA
AVENTURA
SERÁ
MEMORABLE.**



MUSIC IS ADVENTURE!

Línea marina RGB

TORRES MARINAS

Nuestras Torres Marinas AUDIOBLACK te encantarán.

Estos altavoces han sido diseñados para ofrecerte su alto desempeño al aire libre, son perfectos para la Aventura con: Moto acuática, Yates, Lanchas, ATV, UTV, Jeeps. Vehículos todo Terreno en general, para practicas deportivas o de recreación.

Los altavoces tienen un rendimiento de audio impresionante, cono inyectado y tweeter DOMO con imán de Neodimio. Cuentan con un recubrimiento de Protección UV. Altavoces de 2 vías en presentación de 6.5" y 8"

Las Torres Marinas de AUDIOBLACK con soporte y carcasa de aleación de aluminio cuentan con montaje de abrazadera giratoria de 360°, lo que las hace perfectas para cualquier tipo de instalación en embarcaciones o vehículos terrestres.

Cuentan con iluminación RGB a control remoto.



100

ADVENTURE PRO



DEXTRUCTOR MARINE RGB

AB-MT65RGBDX



CARACTERÍSTICAS:

- SISTEMA DE ALTAVOCES DE TORRE DE 6.5"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 100 WATTS
- TWEETER DE DOMO DE 1" (IMÁN NEODIMIO)
- LUZ RGB CON CONTROL REMOTO
- SOPORTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, GIRATORIO DE 360 °
- CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
- BOBINA DE VOZ DE 1.5"
- POTENCIA MÁXIMA: 500 WATTS
- IMÁN: 15 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91DB
- DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): 203*203*290 MM



AB-MT85RGBDX



CARACTERÍSTICAS:

- SISTEMA DE ALTAVOCES DE TORRE DE 8"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 150 WATTS
- TWEETER DE DOMO DE 1" (IMÁN NdFeB)
- LUZ RGB CON CONTROL REMOTO
- SOPORTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO GIRATORIO DE 360 °
- CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
- BOBINA DE VOZ DE 1.5"
- POTENCIA MÁXIMA: 600 WATTS
- IMÁN: 20 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 92DB
- DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): 258*258*350 MM



AB-MT80RGBDX

MUSIC IS ADVENTURE!



CARACTERÍSTICAS:

- SISTEMA DE ALTAVOCES DE TORRE DE 8"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 150 WATTS
- TWEETER DE DOMO DE TITANIO DE 1"
- CONSTRUIDO CON MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE (ABS)
- POTENCIA MÁXIMA: 600 WATTS
- IMÁN: 20 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 90dB
- DIMENSIONES: 252X252X260 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD)



600W
MAX POWER

MARINE TOWER
SPEAKERS **8"**

AB-MSW10RGBDX

MUSIC IS ADVENTURE!



CARACTERÍSTICAS:

- SUBWOOFER MARINO DE 10"
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLE
- RMS POWER: 200 WATTS
- PARA USO MARINO O AUTOMOTRIZ
- CONO DE INYECCIÓN CON BORDE DE GOMA
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- LUCES RGB ILUMINANTES INCORPORADAS
- POTENCIA MÁXIMA: 400 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 2.0"
- IMÁN: 40 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 30HZ-200HZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 92DB



AB-MSW10RGBDX

MUSIC IS ADVENTURE!



CON LUZ LED MULTICOLOR RGB

AB-M65RGBDX

MUSIC IS ADVENTURE!



CARACTERÍSTICAS:

- BOCINAS MARINAS DE 6.5"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 75W
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLES
- PARA USO MARINO O DE AUTOMÓVIL
- CONO DE INYECCIÓN CON BORDE DE GOMA
- TWEETER DE DOMO DE TITANIO DE 1"
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- LUCES RGB ILUMINANTES INCORPORADAS
- POTENCIA MÁXIMA: 200 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 1,0"
- IMÁN: 10 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91dB



Luz LED
Multicolor
RGB

200W
MAX POWER

MARINE 6.5"
SPEAKERS

AB-M85RGBDX

MUSIC IS ADVENTURE!



CARACTERÍSTICAS:

- BOCINAS MARINAS DE 8"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 100W
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLES
- PARA USO MARINO O DE AUTOMÓVIL
- CONO DE INYECCIÓN CON BORDE DE GOMA
- TWEETER DE DOMO DE TITANIO DE 1"
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- LUCES RGB ILUMINANTES INCORPORADAS
- POTENCIA MÁXIMA: 250 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 1,5"
- IMÁN: 20 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91dB



250W
MAX POWER

MARINE 8"
SPEAKERS

AB-M80RGBDX



CARACTERÍSTICAS:

- BOCINAS MARINAS DE 8"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 100 WATTS
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLES
- PARA USO MARINO O AUTOMOTRIZ
- CONO DE INYECCIÓN CON BORDE DE GOMA
- TWEETER DOMO, DE TITANIO DE 1"
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- LUCES RGB ILUMINANTES INCORPORADAS
- POTENCIA MÁXIMA: 250 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 1,5"
- IMÁN: 20 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91DB
- DIMENSIONES: D245, D187, H122, H90



250W
MAX POWER

MARINE 8"
SPEAKERS

AB-M60RGBDX



CARACTERÍSTICAS:

- BOCINAS MARINAS DE 6.5"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 75 WATTS
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLES
- PARA USO MARINO O AUTOMOTRIZ
- CONO DE INYECCIÓN CON BORDE DE GOMA
- TWEETER DOMO, DE TITANIO DE 1"
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- LUCES RGB ILUMINANTES INCORPORADAS
- POTENCIA MÁXIMA: 200 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 1"
- IMÁN: 8 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91DB
- DIMENSIONES: D180, d135, H85, h63

Luz LED Multicolor RGB



200W
MAX POWER

MARINE 6.5"
SPEAKERS

AB-M6DX / AB-M8DX



CARACTERÍSTICAS:

- BOCINAS MARINAS DE 6.5"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 75W
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLES
- PARA USO MARINO O DE AUTOMÓVIL
- CONO DE PP CON BORDE DE GOMA
- TWEETER DE POLIMERO DE 1/2"
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- POTENCIA MÁXIMA: 200 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 1"
- IMÁN: 8 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91dB

200W
MAX POWER

MARINE 6.5"
SPEAKERS



CARACTERÍSTICAS:

- BOCINAS MARINAS DE 8"
- 2 VÍAS
- RMS POWER: 100W
- COMPLETAMENTE IMPERMEABLES
- PARA USO MARINO O DE AUTOMÓVIL
- CONO DE PP CON BORDE DE GOMA
- TWEETER DE POLIMERO DE 1/2"
- CESTA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO
- POTENCIA MÁXIMA: 250 WATTS
- BOBINA DE VOZ: 1.5"
- IMÁN: 20 ONZAS
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: 40HZ-20KHZ
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- SENSIBILIDAD: 91dB

250W
MAX POWER

MARINE 8"
SPEAKERS

AB-MAR1



MUSIC IS ADVENTURE!



4
SALIDAS
RCA

+ -
CONTROL
SUBWOOFER
DESDE PANEL
DE BOTONES

4.1"
PANTALLA

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al agua
- Control de subwoofer desde panel de botones
- 4 salidas RCA
- Bluetooth
- Compatible con MP5/MP4/MP3/JPEG
- Entrada auxiliar de video para cámara de reversa
- Salida de video
- IP61
- Protección de choque electrónico
- Receptor estéreo FM incorporado
- Pantalla TFT de 4,1"
- Reloj
- USB
- Control de silencio
- Preajuste de ecualizador (POP/ROCK/CLÁSICO)
- Salida de potencia máxima 4X50W



FUNCIÓN CÁMARA
DE REVERSA



REPRODUCE
MP3/MP4/MP5



ENTRADA USB



BLUETOOTH



IMPERMEABLE



RADIO FM

AB-1000.1DM



AMPLIFICADOR MARINO

THE BEST OFF-ROAD AMPLIFIER



ESPECIFICACIONES:

- Potencia RMS: 1CH x 1000w@1ohm
- Potencia RMS: 1CH x 550w@2ohm
- Potencia RMS: 1CH x 300w@4ohm
- LPF: 35Hz-250Hz
- Filtro subsónico: 10Hz-50Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 10-250 kHz
- Refuerzo de graves: 0-12dB
- señal/ruido: 91dB
- Con controlador de ganancia remoto
- Tamaño: 313x123x53mm



1800W
MAX POWER



AB-100.4DM



AMPLIFICADOR MARINO
THE BEST OFF-ROAD AMPLIFIER



ESPECIFICACIONES:

- Potencia RMS: 4CH x 100W@4ohm
- Potencia RMS: 4CH x 150W@2ohm
- Potencia RMS: 2CH x 300W@4ohm
- LPF: 50Hz-500Hz
- HPF: 50Hz-500Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20kHz
- Refuerzo de graves: 0-12dB
- Señal / Ruido: 90dB
- Tamaño: 253x123x53mm



1500W
MAX POWER

AB-120.4DM



AMPLIFICADOR MARINO

THE BEST OFF-ROAD AMPLIFIER



ESPECIFICACIONES:

- Potencia RMS: 4CH X 120W@4ohm
- Potencia RMS: 4CH X 180W@2ohm
- Potencia RMS: 4CH X 360W@4ohm
- LPF: 50Hz-500Hz
- HPF: 50Hz-500Hz
- Rango de respuesta de frecuencia: 20-20kHz
- Refuerzo de graves: 0-12dB
- señal/ruido: 90dB
- Tamaño: 273x123x53mm



1600W
MAX POWER



ROLLOS DE CABLE

CABLE PAR AUDIO / MARINO

CABLE DE ALIMENTACIÓN /
Especial para Corriente



4 PROFESSIONAL
GAUGE

50 metros / calibre 4

Mod. AB-4PCMAR

CABLE PARA AUDIO /
Especial para Bocinas



16 PROFESSIONAL
GAUGE
DUPLEX

300 metros / calibre 16

Mod. AB-16PCMAR

CABLE PARA AUDIO /
Especial para Bocinas



6 PROFESSIONAL
GAUGE

100% COBRE

100 metros / calibre 6

Mod. AB-6PCMAR



CABLE MARINO
ADVENTURE PRO
PRO MARINE CABLE



AUDIOBLACK presenta su nueva Línea Marina ADVENTURE PRO



TORRES MARINAS, BOCINAS, SUBWOOFERS, AMPLIFICADORES, CABLE, ESTÉREOS Y MÁS